

Grifo para baño de pared 12 con RRV PressMatic®

Cod. 00491106 - Cromo

DESCRIPCIÓN

Este grifo para baño de pared permite encajes en diferentes tipos de bachas. Este producto ofrece un mayor ahorro de agua, ya que la tecnología PressMatic® entrega un producto con cierre automático después de seis segundos



TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS



Biníquel
Cromo



Alta
durabilidad



Aireador
Empotrado


VENTAJAS

La tecnología PressMatic® permite la activación del agua de una manera sencilla y rápida, con un solo botón. Con el objetivo de entregar productos ahorradores, todos tienen cierre automático después de seis segundos de uso.

El aireador empotrado, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar salpicaduras, deja el aspecto del pico más clean.

Acabado biníquel: Acabado cromado de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.

CURVA DE CAUDAL

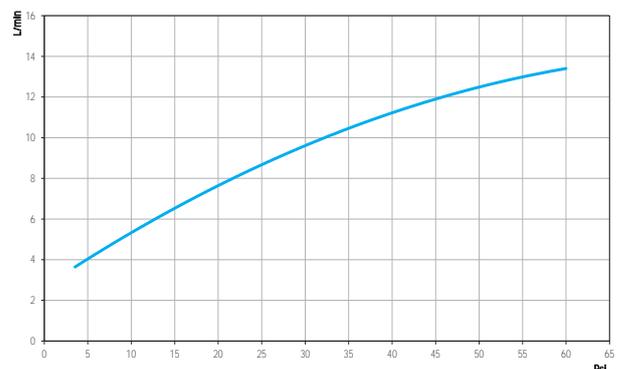


GARANTÍA

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE APERTURA	Cierre automático
AIREADOR	Aireador empotrado
CALIBRE	1/2" - DN 15, 3/4" - DN 20
CLASE DE PRESIÓN	3 a 57 PSI
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40°C
ESTÁNDAR	NBR 13713
CONTENIDOS DEL EMBALAJE	1 grifo, 1 escudo, 1 niple de reducción, 1 llave hexagonal y 1 adhesivo de orientación
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable, Elastómero, Aleaciones de cobre, Plástico de ingeniería
MODO PICO	Pico fijo
ACCIONAMIENTO	Botón
TIPO DE INSTALACIÓN	Pared

DIMENSIÓN

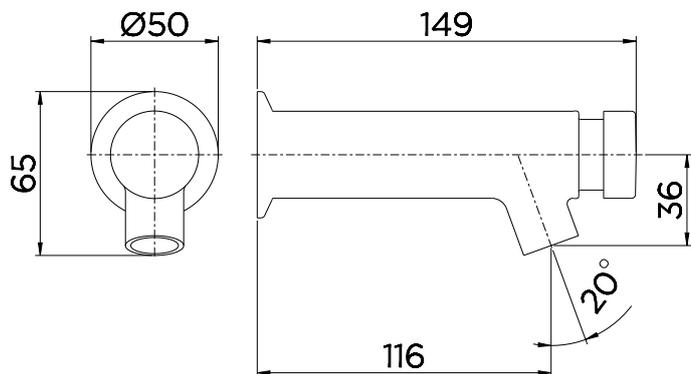

PIEZAS DE REPUESTO

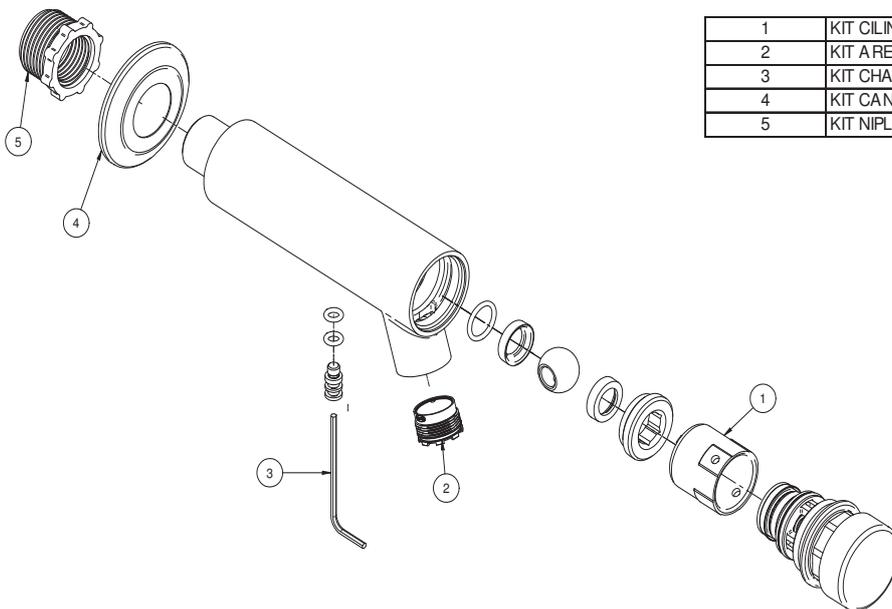

1	KIT CILINDRO D3 PRESCO	17992200
2	KIT AREJADOR CACHE TJ	00402500
3	KIT CHAVE SEXT 2MM DOS SAB	00055100
4	KIT CAN Ø50X12 PRESCO	17992306
5	KIT NIPLERED 3/4X1/2	00528200

¿QUIERES SABER MÁS?

CONSULTE EL MANUAL DE
INSTALACIÓN EN NUESTRO
SÍTIO.