

Modelo Clean dry® Secador de manos de alta velocidad

FUNCIONES

- Secador de manos de alta velocidad
- Funcionamiento higiénico y sin contacto
- Resistente a las salpicaduras
- Ahorro de espacio.
- Bandeja de agua antivandálica
- Funcionamiento de ruido 56dB(A)
- Eficiencia energética 390W
- Alimentado por CA
- Cubierta de acero inoxidable
- Montaje empotrado
- Cumple con ADA

COLORES/ACABADOS

- #SS Acabado de acero inoxidable



CÓDIGOS/NORMAS

- Cumple ANSI/UL 507, 9ª edición, Rev. 18 de junio de 2012 y CSA C22.2 No. 113-12 Octubre 2012.
- Certificaciones: Intertek/ETL
- Cumplimiento del código: NEC, CEC
- Cumple con ADA



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Secador de manos de alta velocidad con sensor, contiene bandeja de agua antivandálica, funcionamiento de ruido igual o inferior a 56 dB(A), alimentado por CA, eficiencia energética de 390 W. acabado en acero inoxidable. Cumple ADA.

5-AA-HDR111#SS



Modelo Clean dry® Secador para manos de alta velocidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Garantía	Dos años de garantía por daño interno de fabricación
Conexión de alimentación	cableada
Potencia nominal	120V AC, 3.3Amps, 60 Hz, 390 vatios
La función de ahorro de energía	se apaga automáticamente cuando las manos se retiran o después de 60 segundos de uso
Velocidad del aire	221 mph
Capacidad de la bandeja de agua	0.22 gal (850 ml)
Tamaño de la unidad	12-5/8" x 6-1/2" x 22-5/8"
Peso unitario	16.7 (7.6 kg)
Temperatura de funcionamiento	32F°-113F° (0C°-45C°)

NOTAS DE INSTALACIÓN

- Cumple con las pautas de la Ley Estadounidense de Discapacidades, los requisitos ANSI A117.1 y CSA B651 cuando la altura de montaje para EE. UU. es de 48" (1219 mm) como máximo hasta la salida del ventilador desde el piso, y para Canadá es de 1/4" (1200 mm) como máximo hasta la salida del ventilador desde el piso. Consulte los requisitos del código local para obtener detalles adicionales sobre la altura de montaje.
- Se recomienda taco independiente de 20 amperios.

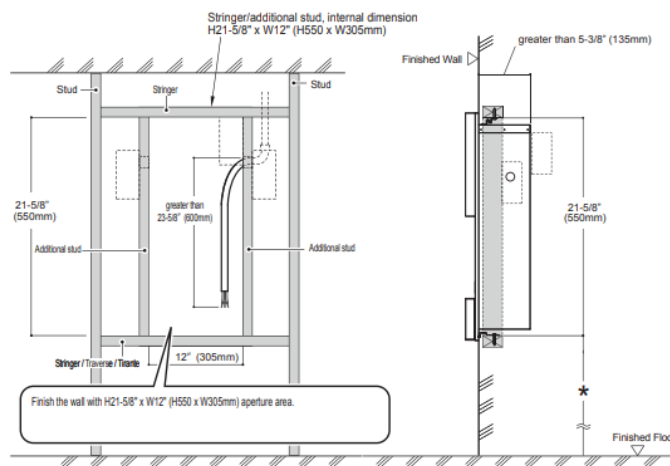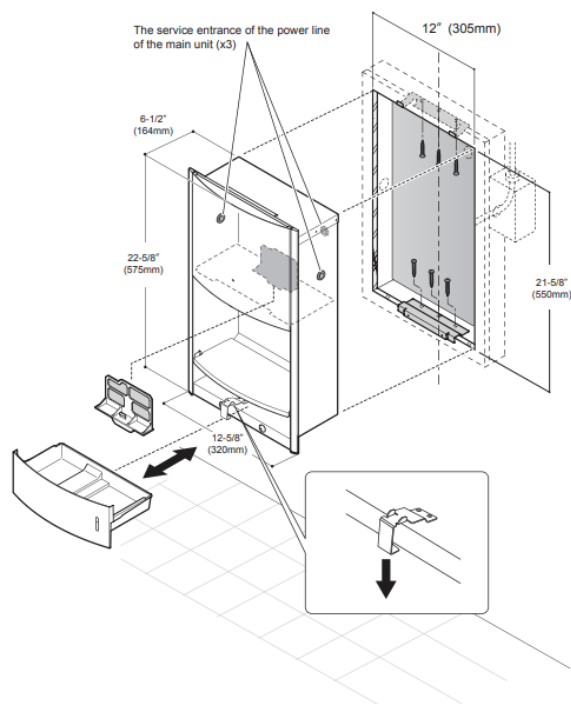

Las alturas recomendadas del soporte de montaje (inferior) desde el suelo son las siguientes:

- Para usuarios generales: 31-1/4"(795 mm)
- Para usuarios en sillas de ruedas: 23-7/8"(607 mm)
- Para niños: 21-1/2"(545 mm)

TOTO®

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Clean Dry® High Speed Hand Dryer

FEATURES

- High speed hand dryer
- Hygienic, touch-free operation
- Splash resistant
- Space saving, in-wall design
- Vandal proof water tray
- Low Operating noise 56dB(A)
- Energy Efficient 390W
- AC powered
- Stainless Steel Cover
- Flush mount
- ADA compliant

COLORS/FINISHES

- #SS Stainless Steel Finish

CODES/STANDARDS

- Meets or exceeds ANSI/UL 507, 9th edition, Rev. June 18th 2012 and CSA C22.2 No. 113-12 Oct 2012.
- Certifications: Intertek/ETL
- Code Compliance: NEC, CEC
- ADA compliant



PRODUCT SPECIFICATION

TOTO Model No. HDR111#SS shall be a high speed hand dryer. The product shall provide hygienic, touch-free operation. The product shall have vandal proof water tray to prevent wet floor. The product shall have operating noise of 56dB(A) or less. The product shall be AC powered and consume 390 W or less. The product shall have stainless steel cover. The product shall allow for flush mount and be ADA compliant.



HDR111#SS

Clean Dry® High Speed Hand Dryer

SPECIFICATIONS

- Warranty One Year Warranty
- Power Connection Hardwired
- Power Rating 120V AC, 3.3Amps, 60 Hz, 390 W
- Power Saving Function Automatically turns OFF when hands are removed or after 60 seconds of use
- Air Speed 221 mph
- Water Tray Capacity 0.22 gal (850 ml)
- Unit Size 12-5/8" x 6-1/2" x 22-5/8"
(320mm x 164mm x 575mm)
- Unit Weight 16.7 lb (7.6 kg)
- Operating Temperature 32°F-113°F (0°C-45°C)
- Shipping Size 27-1/8" x 15-3/4" x 8-13/16"
(690mm x 398mm x 223mm)
- Shipping Weight 22.7lb (10.3kg)



These dimensions and specifications are subject to change without notice.

INSTALLATION NOTES

Meets the American Disabilities Act Guidelines, ANSI A117.1 and CSA B651 requirements when mounted in a recessed wall where the front surface is not more than 4" (102mm) from finished wall and mounting height for U.S. is 48" (1219mm) max to blower outlet from finished floor, and for Canada is 47-1/4" (1200mm) max to blower outlet from finished floor.

Check local code requirements for additional mounting height details.

ROUGH-IN

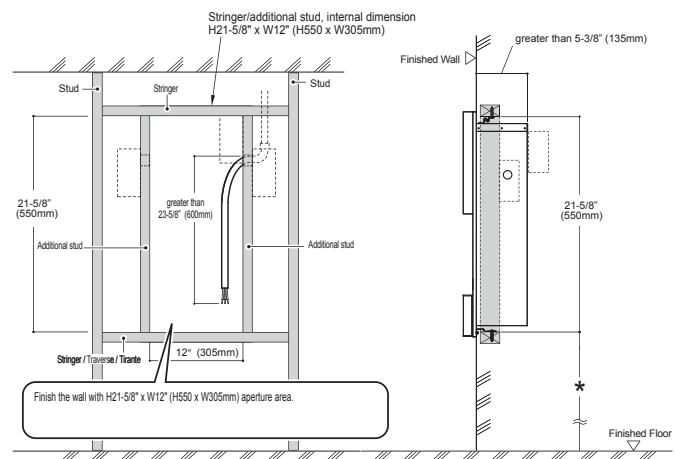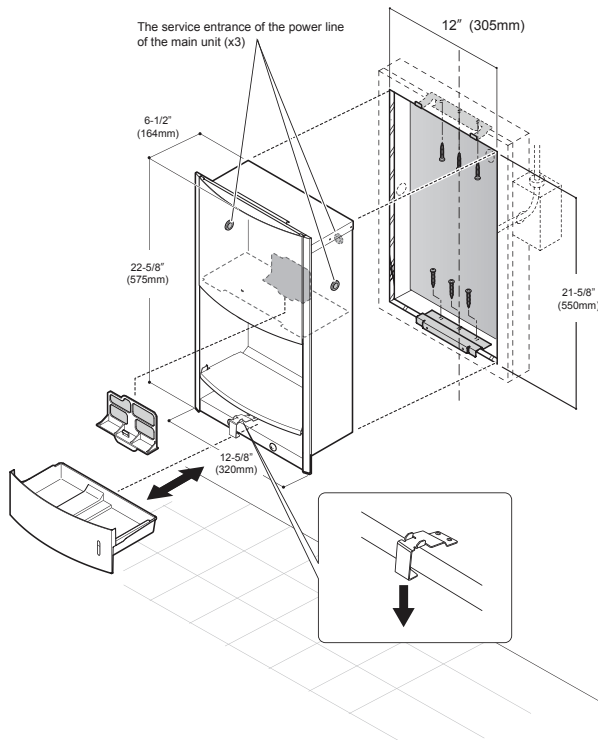

- ★ Recommended mounting bracket (lower) heights from floor are as follow:
 For general users: 31-1/4" (795mm)
 For users in wheel chairs: 23-7/8" (607mm)
 For children: 21-1/2" (545mm)



Meets the American Disabilities Act Guidelines, ANSI A117.1 and CSA B651 requirements when mounting height for U.S. is 48" (1219mm) max to blower outlet from floor, and for Canada is 47-1/4" (1200mm) max to blower outlet from floor. Check local code requirements for additional mounting height details.

TOTO®

These dimensions and specifications are subject to change without notice