

5-AA-HDR130#SV

Modelo: Clean Dry® secador de
manos de alta velocidad

FUNCIONES

- Secador para manos de alta velocidad
- Funcionamiento sin contacto
- Construcción duradera de aluminio
- Funcionamiento de ruido 55dB(A)
- Eficiencia energética 390W
- Alimentado por CA

COLORES/ACABADOS

- #SV Plata

CÓDIGOS/NORMAS

- Cumple ANSI/UL 507, 9ª edición, Rev. 18 de junio de 2012 y CSA C22.2 No. 113-12 Octubre 2012.
- Certificaciones: Intertek/ETL
- Cumplimiento del código: NEC, CEC



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Secador de manos de alta velocidad, funcionamiento sin contacto, funcionamiento de ruido igual o inferior a 55 dB(A), alimentado por CA y una potencia nominal 390 W o menos.




5-AA-HDR130#SV

Modelo: Clean Dry® secador de manos de alta velocidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Garantía	De un año de garantía
Conexión de alimentación	cableada
Potencia nominal	120V AC, 3.3Amps, 60 Hz, 390 vatios (impresión)
La función de ahorro de energía	Se apaga automáticamente cuando se retiran las manos o después de 30 segundos de uso
Velocidad del aire	221 mph
Tamaño de la unidad	9-5/8" x 6-1/8" x 9" (245mm x 154mm x 230mm)
Peso de la unidad	3,7 kg (8,2 lb)
Temperatura de funcionamiento	32F°-113F° (0C°-45C°)
Tamaño de envío	11-3/8" x 11-3/8" x 7-1/2" (290mm x 289mm x 190mm)
Peso del envío	10.6lb (4.8kg)

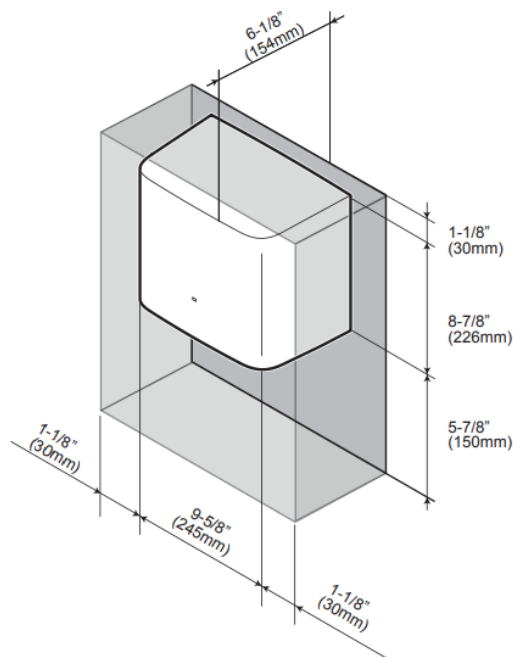

NOTAS DE INSTALACIÓN

Las alturas recomendadas del soporte de montaje desde el suelo son las siguientes


Para usuarios generales: 49-3/4"(1265 mm)

Para usuarios en sillas de ruedas: 42-3/8"(1077mm)

Para niños: 40"(1015mm)

Cumple ADA cuando se monta en una pared empotrada donde la superficie frontal no esté a más de 4" (102 mm) de la pared terminada y altura de montaje para EE. UU. es de 48" (1219 mm) como máximo hasta la salida del ventilador desde el piso, y para Canadá es de 47-1/4" (1200 mm) como máximo hasta la salida del ventilador desde el piso. Consulte los requisitos del código local para obtener detalles adicionales sobre la altura de montaje.

Se recomienda taco independiente de 20 amperios.

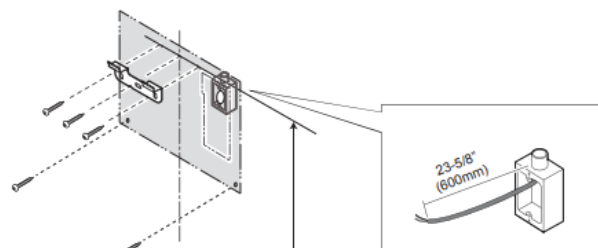

1265 mm General
1077 ADA
1015 Niños



HDR130#SV

Clean Dry® High Speed Hand Dryer

FEATURES

- High speed hand dryer
- Hygienic, touch-free operation
- Durable aluminium construction
- Low Operating noise 55dB(A)
- Energy Efficient 390W
- AC powered

COLORS/FINISHES

- #SV Silver

CODES/STANDARDS

- Meets or exceeds ANSI/UL 507, 9th edition, Rev. June 18th 2012 and CSA C22.2 No. 113-12 Oct 2012.
- Certifications: Intertek/ETL
- Code Compliance: NEC, CEC



PRODUCT SPECIFICATION

TOTO Model No. HDR130#SV shall be a high speed hand dryer. The product shall provide hygienic, touch-free operation. The product shall have operating noise of 55dB(A) or less. The product shall be AC powered and consume 390 W or less.



HDR130#SV

Clean Dry® High Speed Hand Dryer

SPECIFICATIONS


- Warranty One Year Warranty
- Power Connection Hardwired
- Power Rating 120V AC, 3.3Amps, 60 Hz, 390 W
- Power Saving Function Automatically turns OFF when hands are removed or after 30 seconds of use
- Air Speed 221 mph
- Unit Size 9-5/8" x 6-1/8" x 9"
(245mm x 154mm x 230mm)
- Unit Weight 8.2 lb (3.7 kg)
- Operating Temperature 32°F-113°F (0°C-45°C)
- Shipping Size 11-3/8" x 11-3/8" x 7-1/2"
(290mm x 289mm x 190mm)
- Shipping Weight 10.6lb (4.8kg)

These dimensions and specifications are subject to change without notice.


INSTALLATION NOTES

Check local code requirements for additional mounting height details.

ROUGH-IN

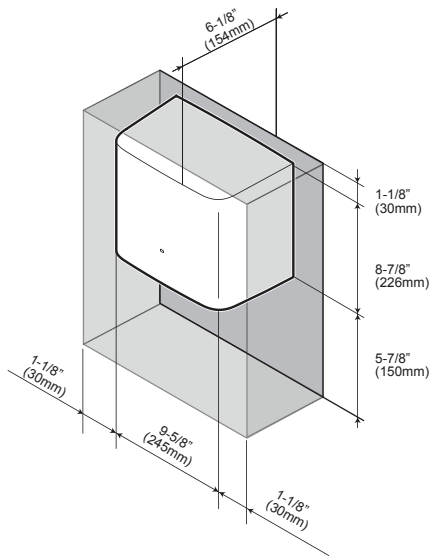

Keep some empty space around the product. There should be no obstructions within 30 mm from each side, 150 mm from the bottom, 30 mm from the top.

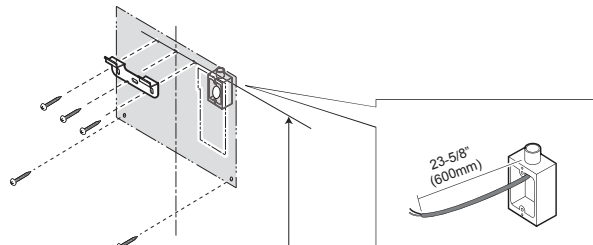

Recommended mounting bracket heights from floor are as follow
For general users: 49-3/4" (1265mm)
For users in wheel chairs: 42-3/8" (1077mm)
For children: 40" (1015mm)



Meets the American Disabilities Act Guidelines, ANSI A117.1 and CSA B651 requirements when mounted in a recessed wall where the front surface is not more than 4" (102mm) from finished wall and mounting height for U.S. is 48" (1219mm) max to blower outlet from floor, and for Canada is 47-1/4" (1200mm) max to blower outlet from floor. Check local code requirements for additional mounting height details.

TOTO®

These dimensions and specifications are subject to change without notice