

## FICHA TÉCNICA

### Fluxómetro para sanitario con sensor

AyA

46-AA-C793AB



ACCESORIOS Y ACABADOS®

| Especificaciones Técnicas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje                          | AC 110V/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consumo de energía               | Trabajo $\leq 5W$ - $\leq 0.5mW$ (en espera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Presión de trabajo               | 30 - 70 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiempo de descarga               | 4-5 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiempo de detección              | Activo después de 3 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente             | $\leq 45^{\circ}C$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Humedad Relativa en el ambiente: | $\leq 93 +2 - 3\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acabado                          | Cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distancia de Detección           | Predeterminado: 65 cm $\pm$ 10%, 40-80 cm ajustable por botón de presión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Recomendaciones:                 | Evite la luz directa del sol sobre del sensor.<br>Se requiere drenar la tubería antes de la instalación.<br>Se recomienda limpiar con jabón neutro y un paño suave para evitar rayones o deterioro en el recubrimiento.<br>No utilizar productos abrasivos o esponjas que puedan alterar su acabado.<br>Se recomienda hacer mantenimiento cada 6 meses.<br>Evite realizar modificaciones al producto, lo cual afectara la garantía |
| Garantía                         | Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Fluxómetro para sanitario con sensor, empotrado, funciona con corriente eléctrica a 110V y pilas de soporte en ausencia de la energía eléctrica. AyA

#### Características Especiales

Sensor con rango de detección ajustable y una única descarga

Botón de cortesía para una descarga manual

4 baterías alcalinas AA de soporte

Serviaccesorios   
Postventa

Contamos con soporte técnico especializado en el servicio de postventa, mantenimiento, instalación y repuestos originales.

**Teléfonos:**

321- 4606501 / 6915330 ext. 188.

**Correo:**

serviciotecnico@serviaccesorios.com.co

La importancia del baño en manos expertas®

(+57) 6915330 comercial@accesoriosyacabados.com.co Calle 95 #13-76  
www.accesoriosyacabados.com Bogotá, Colombia

## FICHA TÉCNICA

### Flujómetro para sanitario con sensor


AyA

46-AA-C793AB




ACCESORIOS Y ACABADOS®

Curva de caudal

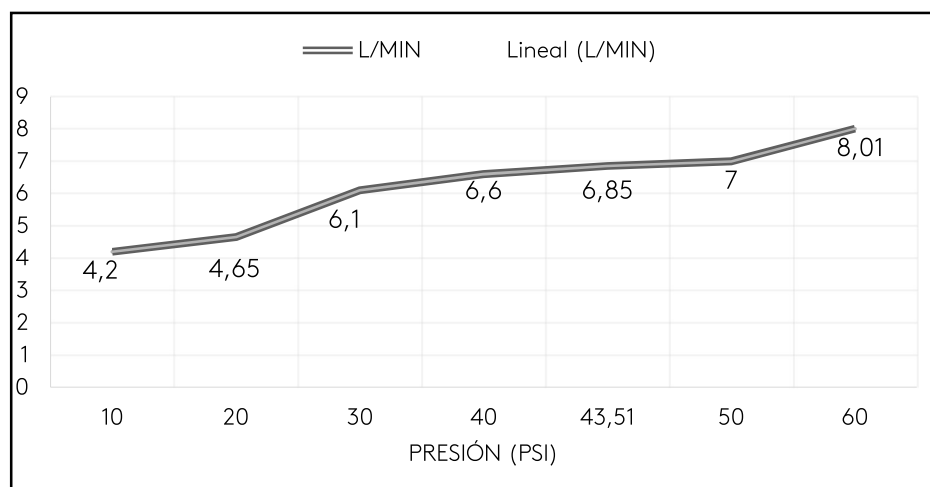

Dibujo técnico

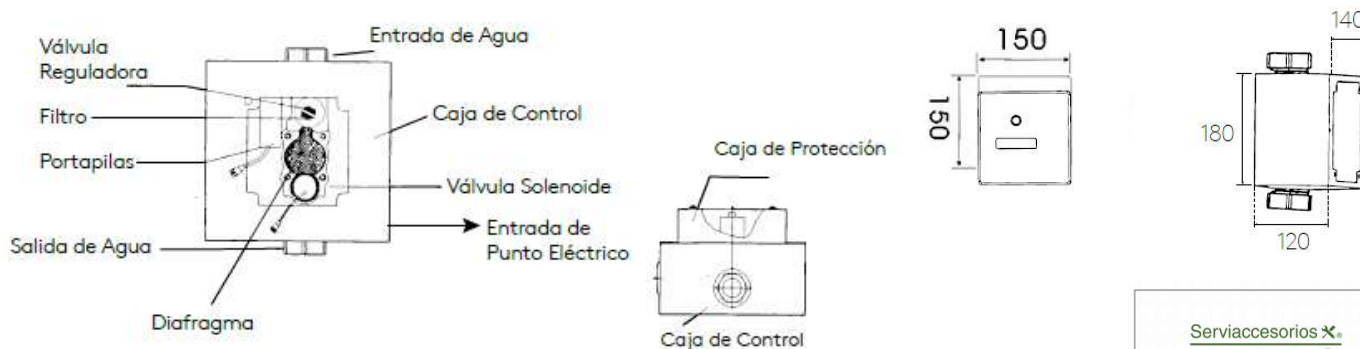

\*Medidas representadas en milímetros (mm)

**Serviaccesorios X**  
Postventa

Contamos con soporte técnico especializado en el servicio de postventa, mantenimiento, instalación y repuestos originales.

**Teléfonos:**

321- 4606501 / 6915330 ext. 188.

**Correo:**

serviotecnico@serviaccesorios.com.co

**La importancia del baño en manos expertas®**

(+57) 6915330 comercial@accesoriosyacabados.com.co Calle 95 #13-76  
www.accesoriosyacabados.com Bogotá, Colombia