



FICHA TÉCNICA Y DE INSTALACIÓN

Grifería lavamanos de sensor

Importado AyA

103-AA-HD-002




■ Carcasa en acero inoxidable con protección anti - huella

¡Recomendación Importante!

- Instalación de taco eléctrico independiente a 20 amperios.
- Instalar a una altura mínima de 40 cm sobre una superficie.
- Limpiar con jabón neutro y paño suave para evitar rayones o deterioro en el recubrimiento.
- No utilizar productos abrasivos o esponjas que puedan alterar el acabado.
- No aplicar agua directa.
- La unidad debe ser instalada por un electricista certificado y puede usarse con enchufe suministrado (opcional).
- Garantía limitada de 1 año por daño interno de fabricación.

Voltaje	AC 110V / 120V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máxima	1000 Watt / sistema de calefacción 1000 watt
Tipo de sensor	Infrarrojo automático, operación libre de tacto
Rango de detección	45° 5 – 12 cm
Tipo de motor	motor DC con escobillas de 240 watt, tiempo de vida > 5000 H (1.500.000 tiempos de operación basados en un tiempo de secado de 12 seg.).
Velocidad del motor	27.000 RPM de alta eficiencia
Tiempo de secado	10 – 12 seg.
Ruido	< 73 dB (A) @ 1 metro
Ciclo de operación	30 segundos, (bloqueo automático durante 20 seg.)
Carcasa	Acero inoxidable antihuellas
Dispositivo de protección	Sobrecarga de seguridad auto reset contra 115° en motor 85° en tablero.
Temperatura de operación	-10 – 50° C
Incluye	Llave especial para su instalación. Manual de uso

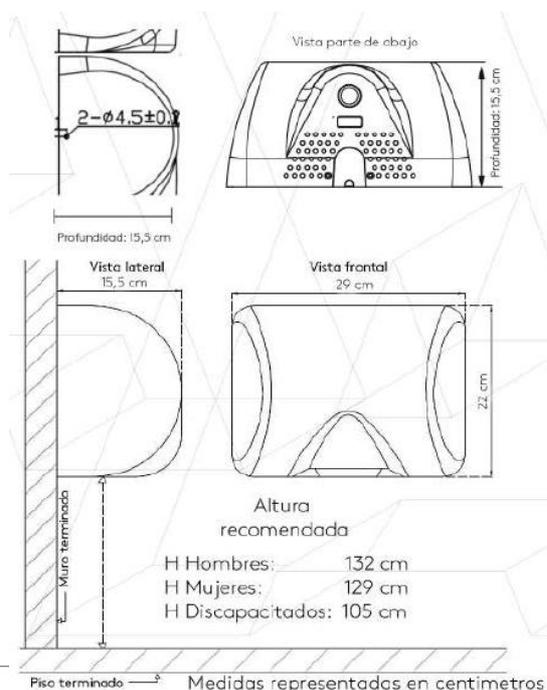

CÓDIGO: I - IM - Secadores

VERSIÓN: 01

La importancia del baño en manos expertas®

(+57) 601 691 5330
(+57) 321 460 6501

comercial@accesoriosyacabados.com.co
serviciotecnico@serviaccesorios.com.co
www.accesoriosyacabados.com

calle 95 #13-76
Bogotá, Colombia