



ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-MS901CUMFX#01 SANITARIO NEOREST NX2

FUNCIONES

- Ultra eficiencia, doble descarga (1.0GPF/3.8LPF y 0.8GPF/3.0LPF)
- Sistema TORNADO FLUSH®
- ACTILIGHT® sistema de limpieza luz UV incorporado en la tapa
- CEFIONTECT® El esmalte cerámico evita que la suciedad y el moho se adhieran a la cerámica.
- EWATER®+ después de cada descarga esparce agua electrolizada, reduciendo la necesidad de productos químicos de limpieza
- Sistema automático de purificación de aire
- Sistema de ahorro de energía programable
- Temporizador de ahorro de energía
- Suave aireado, agua caliente, spray de doble acción con función oscilante y pulsante
- Posición de pulverización ajustable
- Lavado manual de copia de seguridad
- Mando a distancia multifuncional
- Luz Nocturna
- Asiento automático con calefacción ajustable
- Altura universal
- Cumple con ADA



COLORES/ACABADOS

- #01 Algodón

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El Neorest NX2 con sistema TORNADO FLUSH® de ultra eficiencia 1.0GPF/3.8LPF y 0.8 GPF/3.0 LPF. Sistema de limpieza de luz UV ACTILIGHT®. Esmalte cerámico CEFIONTECT®. Altura universal. Cumple con ADA

¡Importante! Se recomienda utilizar un protector contra sobretensiones para evitar daños en caso de un aumento de potencia. TOMA TIPO GFCI



CEFIONTECT



DESCARGA DE TORNADO



ALTURA UNIVERSAL

CODES/STANDARDS

- Cumple ASME A112.4.2, ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 1431, CSA C22.2 a 68
- Certificaciones: IAPMO(CUPC), Estado de Massachusetts, Ciudad de Los Ángeles y otros
- Cumple código: UPC, IPC, NSPC y otros
- Cumple con ADA
- Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65



TOTO®

5-AA-MS901CUMFX

SANITARIO NEOREST® NX2

ESPECIFICACIONES

Uso de agua:	1.0 GPF y 0.8 GPF (3.8 LPF y 3.0 LPF)
Sistema de lavado:	TORNADO FLUSH® Mínimo 7.25 PSI (0.05MPa)
Presión de agua:	Estática: Máximo 108.75 PSI (0.75 MPa)
Superficie de agua:	8-1/2" x 7-1/2"
Diámetro de la trampa:	2" (51mm)
Sello de trampa:	2-1/8" (55 mm)
Garantía:	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación
Material:	Tazón: Asiento de porcelana + Cubierta: Plástico

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda el mantenimiento de los filtros principales de 1 o 2 veces al año.

No utilizar productos abrasivos o esponjas que puedan rayar o dañar la superficie, se recomienda limpiar con un paño suave.



Uso de agua:	1.0 GPF y 0.8 GPF (3.8 LPF y 3.0 LPF)
Sistema de lavado:	Tornado Flush Mínimo 7.25 PSI (0.05MPa)
Presión de agua:	Estática: Máximo 108.75 PSI (0.75 MPa)
Superficie de agua:	8-1/2" x 7-1/2"
Diámetro de la trampa:	2" (51mm)
Sello de trampa:	2-1/8" (55 mm)
Garantía:	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación
Material:	Tazón: Asiento de porcelana + Cubierta: Plástico
Clasificación de potencia:	AC 120 V, 60 Hz, 1300 W
Cable de alimentación:	1,2 m (3,94 pies)
Característica del agua:	Caudal de agua ajustable
Lavado trasero:	Aprox. 0.08 - 0.11 gal/min
Lavado suave:	Aprox. 0,08 - 0,11 gal/min
Lavado frontal:	Aprox. 0,08 - 0,11 gal/min
Lavado frontal:	Aprox. 0,09 - 0,11 gal/min
Temperatura de pulverización de lavado:	Aprox :86oF - 104oF (30oC - 40oC)
Característica de seguridad:	Fusible de temperatura
Característica de secado:	Temperatura del aire: Aproximadamente: 95oF - 140oF (35oC - 60oC)
Volumen de flujo de aire:	10.24 ft ³ /min
Característica de seguridad:	Temperatura de la superficie del fusible:
Función de calentamiento del asiento:	Aproximadamente: 82oF - 97oF (28oC - 36oC)
Capacidad del calentador del asiento:	542 W
Característica de seguridad:	Fusible de temperatura
Característica de purificación de aire:	O2 Desodorante
Volumen de aire:	5,65 ft ³ /min
Rango de temperatura ambiente:	32oF/0oC a 104oF/40oC
Tamaño del producto:	31-1/2" L x 18-7/16" W x 23" H
Peso:	Aproximadamente 141 libras.
Altura del piso al asiento:	17 5/16" (440mm)
Peso del envío:	158.7 lbs. (72kg)
Dimensiones del envío:	36-3/4" (933mm) L x 21" (545mm) W x 31" (802mm) H

5-AA-MS901CUMFX

SANITARIO NEOREST® NX2

NOTAS DE INSTALACIÓN EN COLOMBIA

- Sólo para uso con agua potable. No usar con agua reciclada.

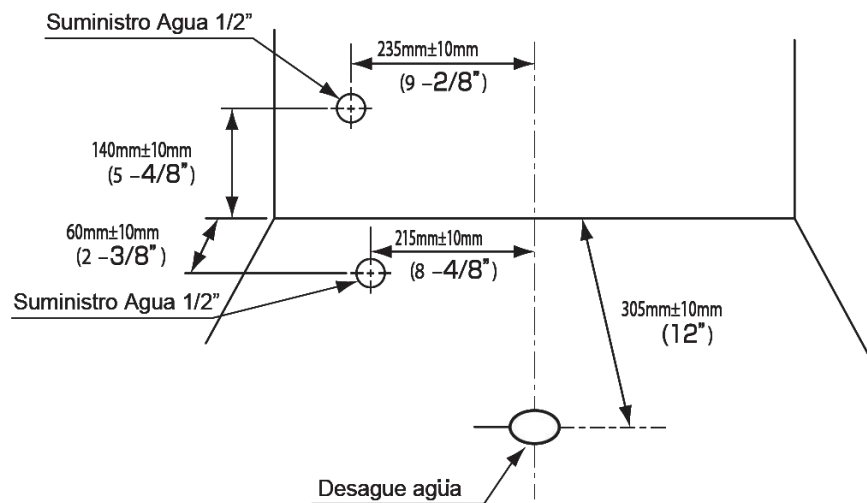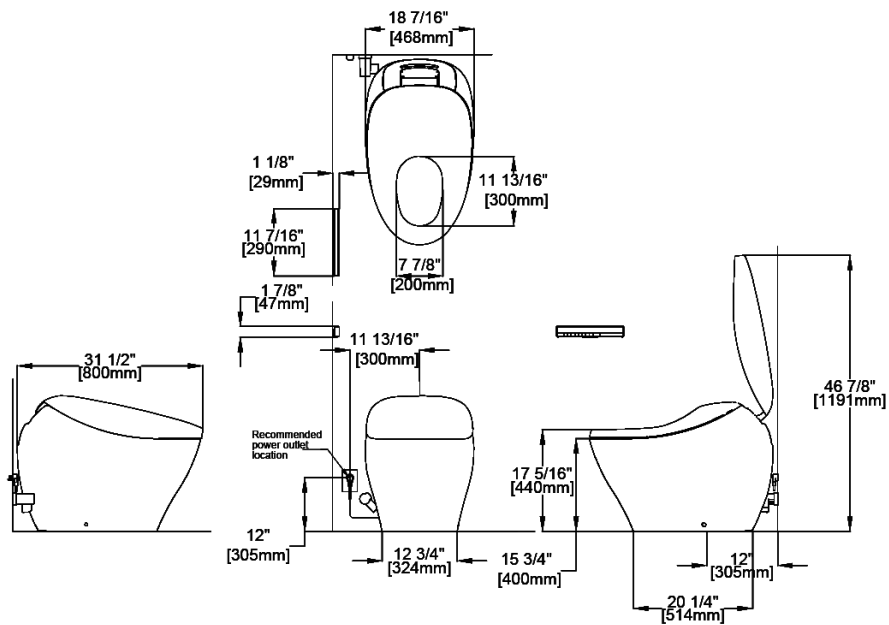

FEATURES

- TORNADO FLUSH™ flushing system, ultra-high efficiency
- ACTILIGHT™ UV light cleaning system built in lid
- CEFIONTECT™ ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
- Dual Flush function (1.0GPF/3.8LPF and 0.8GPF/3.0LPF)
- Universal Height
- Gentle Aerated, Warm Water, Dual Action Spray with oscillating and pulsating feature
- Auto lid open/close, auto flush
- Automatic air purifying system
- Adjustable heated seat
- Adjustable spray position
- Programmable energy saver system
- Back-up manual flush
- EWATER™+ (mists the bowl with electrolyzed water, reducing the need for harsh cleaning chemicals)
- Multifunctional remote control
- ADA compliant
- Energy save timer
- Night Light

MODEL

- MS901CUMFX#01

COLORS/FINISHES

- #01 Cotton

PRODUCT SPECIFICATION

The NEOREST NX2 with the TORNADO FLUSH system toilet shall be 1.0GPF/3.8LPF and 0.8 GPF/3.0 LPF. Toilet shall have ACTILIGHT UV light cleaning system, CEFIONTECT ceramic glaze and be at Universal Height. Toilet shall be of skirted design, elongated front bowl with auto open and close lid. Toilet shall be TOTO Model MS901CUMFX#01.



ACTILIGHT



CEFIONTECT



EWATER+



TORNADO FLUSH



Universal Height

CODES/STANDARDS

- Meets and exceeds ASME A112.4.2, ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 1431, CSA C22.2 # 68
- Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts, City of Los Angeles and others
- Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, and others
- ADA compliant
- Complies with CA Prop 65 warning requirements

