

Especificaciones

Descripción

- Alta eficiencia en el consumo de agua 1,5 GPM (5,7 L/min) máx. a 60 psi.
- El sistema de extracción Reflex™ ofrece un funcionamiento más suave, fácil movimiento y acoplamiento seguro.
- Tecnología de spray Power Clean™. Más fuerza menos salpicaduras.
- Sistema de conexión Duralock™ para una rápida instalación.
- Pico con Spray Pulldown y manguera trenzada de 68".
- Líneas de suministro flexibles con accesorios de compresión de 1/2"
- Grifo de arco alto que proporciona altura y alcance para llenar o limpiar pocetas grandes, mientras que la manguera extraíble proporciona la maniobrabilidad para limpieza o enjuague
- Grifo giratorio de 360°
- Acabado metálico cromado.

Cartucho

- 1255™ cartucho de Duralast™ para grifos de una sola manija
- Polímeros de ingeniería, materiales no ferrosos y de acero inoxidable.

Operación

- Mando de palanca.
- Funciona con menos de 5 lbs. de fuerza
- Funciona en modo de flujo o pulverización en la posición desplegable o retráctil
- Temperatura controlada por un arco de 100° de recorrido del mango

Estándares

- Certificado por terceros IAPMO Green, ASME A112.18.1/CSA B125.1 y todos los requerimientos aplicables a los que se hace referencia en el mismo incluyendo NSF 61/9G y 372.
- Cumple con los requisitos de CalGreen y Georgia SB370
- Cumple con la Proposición 65 de California y con la Ley Federal de Agua Potable Segura
- El sistema de protección Backflow que consiste en 2 válvulas antirretorno
- Cumple con ADA 

Garantía

- Garantía limitada de 2 años por daños internos de fabricación.




Grifería lavaplatos de arco alto. Modelo Sleek™

Modelo: 30-AA-7864

NOTA: Este grifo está diseñado para ser instalado a través de 1 agujero, 1-1/4" mínimo de diámetro



ACCESORIOS Y ACABADOS®

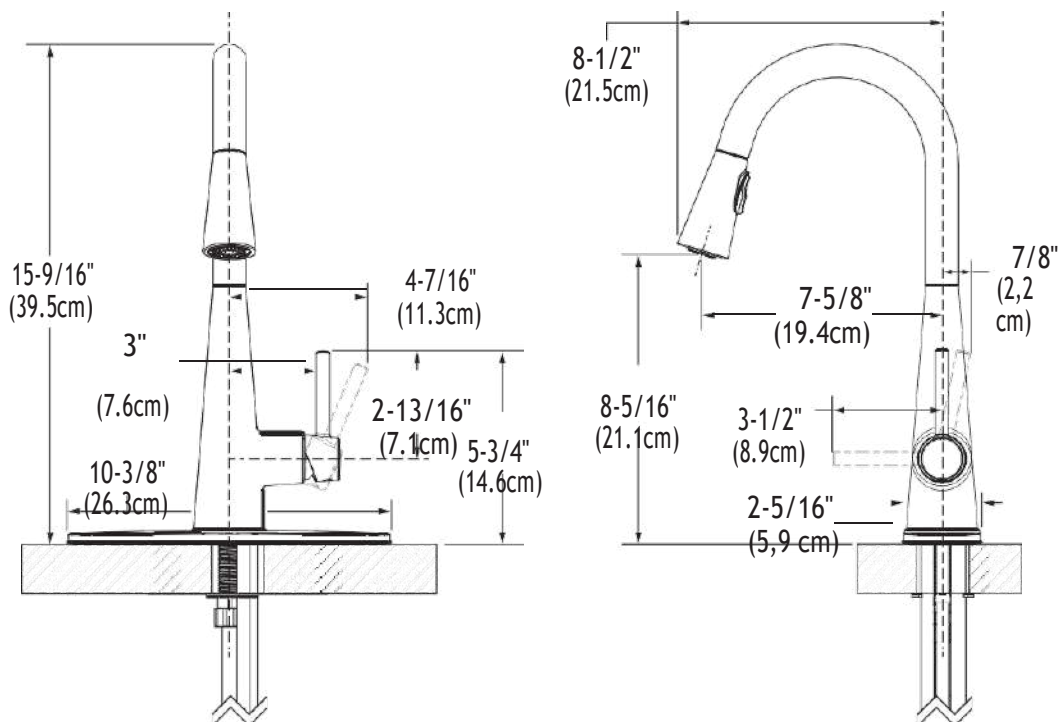

DESCRIPTION

- Reflex™ pulldown system offers smoother operation, easy movement and secure docking
- PowerClean™ Spray Technology
- Duralock™ quick connect installation
- Metal construction with various finishes identified by suffix
- Pulldown spray with 68" braided hose
- High arc spout provides height and reach to fill or clean large pots while pullout wand provides the maneuverability for cleaning or rinsing
- 360° rotating spout
- Flexible supply lines with 3/8" compression fittings

OPERATION

- Lever style handle
- Operates with less than 5 lbs. of force
- Operates in stream or spray mode in the pulldown or retracted position
- Temperature controlled by 100° arc of handle travel

FLOW

- Flow is limited to 1.5 gpm (5.7 L/min) at 60 psi

CARTRIDGE

- 1255™ Duralast™ cartridge for Single-Handle Faucets
- Engineered polymers, non-ferrous and stainless steel materials


STANDARDS

- Third party certified to IAPMO Green, ASME A112.18.1/CSA B-125.1 and all applicable requirements referenced therein including NSF 61/9 & 372
- Meets CalGreen and Georgia SB370 requirements
- Complies with California Proposition 65 and with the Federal Safe Drinking Water Act
- ADA ♿ for lever handle
- The backflow protection system in this device consists of two independently operating check valves, a primary and a secondary which prevent backflow

WARRANTY

- Lifetime limited warranty against leaks, drips and finish defects to the original homeowner
- 10 year limited warranty when used in a multifamily installation
- 5 year limited warranty when used in a commercial installation

Visit www.moen.com/support for complete details and limitations

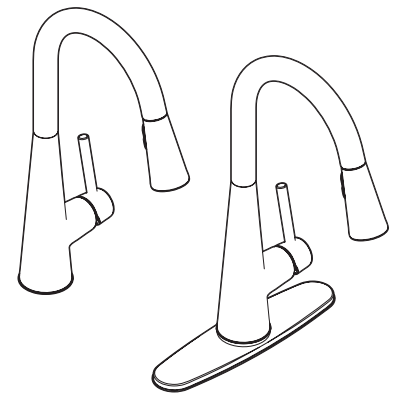

Sleek™
Single-Handle High Arc
Pulldown Kitchen Faucet

Models: 7864 series

NOTE: THIS FAUCET IS DESIGNED TO BE INSTALLED THROUGH 1 OR 3 HOLES, 1-1/2" (38mm) MIN. DIA.

