


FICHA TÉCNICA Y DE INSTALACIÓN: Grifería lavamanos monocontrol. Línea Thames. Importado LAUM

32-AA-751229C

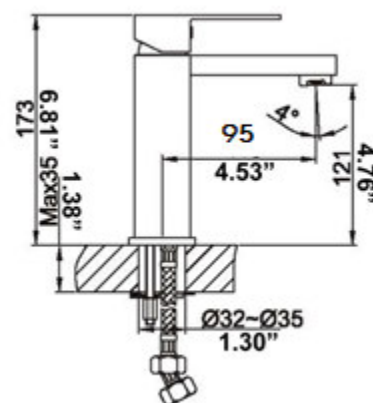


*Medidas representadas en milímetros

Características:

- Consumo 5,8 LPM/ 1,53 GPM a una presión 14,22 PSI
- Sujeto por el fabricante
- Acabado metálico cromado.
- Dimensiones 17.3 cm de alto
- Grifo bajo
- Agua fría y caliente
- Cartucho cerámico
- Diámetro de suministro ½" NPT
- Incluye Acoples 1/2', Niple, tuerca de fijación con seguro y escudo de fijación con empaque
- Se requiere drenar la tubería antes de la instalación.
- Se recomienda limpiar con jabón suave y un paño suave para evitar rayones o deterioro en el recubrimiento.
- No utilizar productos abrasivos o esponjas que puedan alterar su acabado.
- Garantía limitada de dos años por daños internos de fabricación
- Evite realizar modificaciones al producto, lo cual afectara la garantía

Curva de caudal.

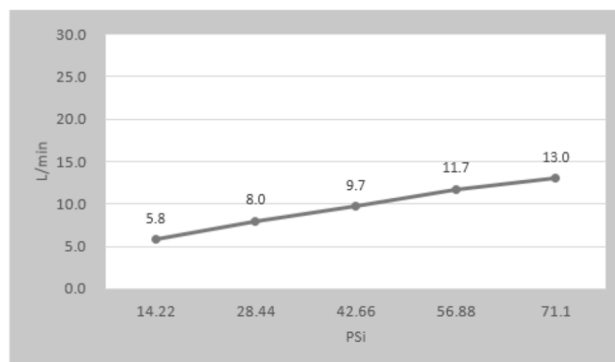

Serviaccesorios X[®]
Postventa

Contamos con soporte técnico especializado en el servicio de postventa, mantenimiento, instalación y repuestos originales.

Teléfonos:

321- 4606501 / 6915330 ext. 188.

Correo:

serviotecnicoeserviaccesorios.com.co