


FICHA TÉCNICA Y DE INSTALACIÓN: Grifería lavamanos monocontrol. Línea Thames. Importado LAUM

32-AA-751468C

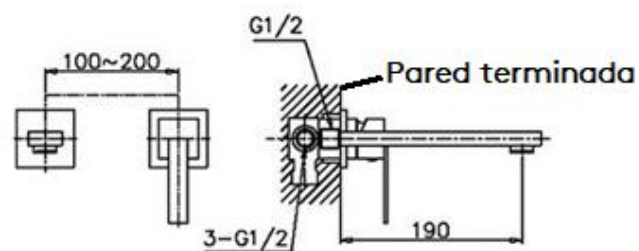


*Medidas representadas en milímetros

Características:

- Tipo de instalación: de sobreponer en la pared.
- Consumo 5,8 LPM/ 1,53 GPM a una presión 14,22 PSI. Sujeto por el fabricante
- Acabado metálico cromado.
- Agua fría y caliente
- Cartucho cerámico
- Diámetro de suministro ½" NPT
- Se recomienda limpiar con jabón neutro y un paño suave para evitar rayones o deterioro en el recubrimiento.
- Garantía limitada de dos años por daños internos de fabricación
- Evite realizar modificaciones al producto, lo cual afectará la garantía

Curva de caudal.

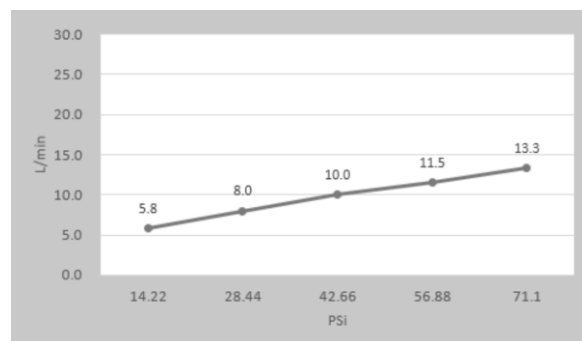

Serviaccesorios X[®]
Postventa

Contamos con soporte técnico especializado en el servicio de postventa, mantenimiento, instalación y repuestos originales.

Teléfonos:
321- 4606501 / 6915330 ext. 188.

Correo:
serviciotecnico@serviaccesorios.com.co