



ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-CWT428CMFG#WH

Modelo: EP Sanitario suspendido

FUNCIONES

Sanitario EP

- Alta eficiencia, doble descarga (1.28GPF/0.9GPF)
- Sistema TORNADO FLUSH DYNAMAX®
- CEFIONTECT® El esmalte cerámico evita que la suciedad y el moho se adhieran a la cerámica
- Altura universal 48.3 cm

DuoFit® Tanque en la pared

- Descarga dual de alta eficiencia (1.28 GPF/4.8 LPF y 0.9 GPF/3.4 LPF) Promedio. descarga 1.03 GPF
- Altura de montaje ajustable de 15"-19"
- Ahorra hasta 9" de espacio en el suelo en comparación con el inodoro estándar montado en el suelo
- Soporta hasta 880lbs
- Línea de suministro de cobre

Botón doble descarga

- YT930#WH Botón doble descarga en ABS, color blanco mate, dimensiones 24.3 x 15.9 cm.



**D+ DYNAMAX
TORNADO FLUSH**

**SD DISEÑO DE
FALDÓN**

CEFIONTECT

COMPONENTES KIT

- 5-AA-CT428CFG-01 Incluye Sanitario suspendido EP
- 5-AA-WT172M-01 Incluye tanque en la pared (tubería de cobre))
- 5-AA-YT930#WH Botón doble descarga, color blanco mate
- 5-AA-SS114#01 Incluye asiento caída suave SoftClose

CODES/STANDARDS

- Cumple Bowl: ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.14
- -Sistema de portadora: ASME A112.6.2
- -Tank Trim: IAPMO PS50, CSA B125.3, ASSE1002
- Certificaciones: IAPMO (CUPC), EPA WaterSense State of Massachusetts, City of Los Angeles y otros
- Cumplimiento legislativo: California AB715, California Green Building Code, Ordenanza de Eficiencia Hídrica de la Ciudad de Los Angeles
- Cumplimiento de código: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá y otros
- Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65



COLORES/ACABADOS

- #01 Algodón Estándar

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	CT428CFG	WT172M
Uso del agua	1.28 GPF y 0.9 GPF (4.8 LPF y 3.4 LPF)	1.28 GPF y 0.9 GPF (4.8 LPF y 3.4 LPF)
Sistema de lavado	TORNADO FLUSH DYNAMAX®	Doble lavado
Presión mínima de agua	8 psi (estático)	8 psi (estático)
Superficie de agua	5-1/2" X 4-1/8"	
Diámetro de la trampa	2-1/8"	
Altura de instalación	15" a 19"	15" a 19"
Sello de trampa	2-1/8"	
Garantía	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación
Material	Porcelana vitrificada	Varios
Peso del envío	68 libras	38 libras
Dimensiones de envío	22" L x 14,6" W x 16,5 H	48" L x 26-1/2" W x 6" H

CT428CFG

Sanitario suspendido con DYNAMAX TORNADO FLUSH®, alta eficiencia 1.28 GPF y 0.9 GPF, altura universal, esmalte cerámico CEFIONTECT, requiere sistema de tanque en la pared DuoFit® y botón doble descarga.

WT172M


DuoFit® Tanque en la pared, descarga dual de alta eficiencia 1.28 GPF y 0.9 GPF, altura universal. Requiere sanitario suspendido modelo CT428CFG.

YT930#WH

Botón doble descarga en ABS, color blanco mate, dimensiones 24.3 x 15.9 CM

NOTAS DE INSTALACIÓN

- Refuerzo estructural obligado.

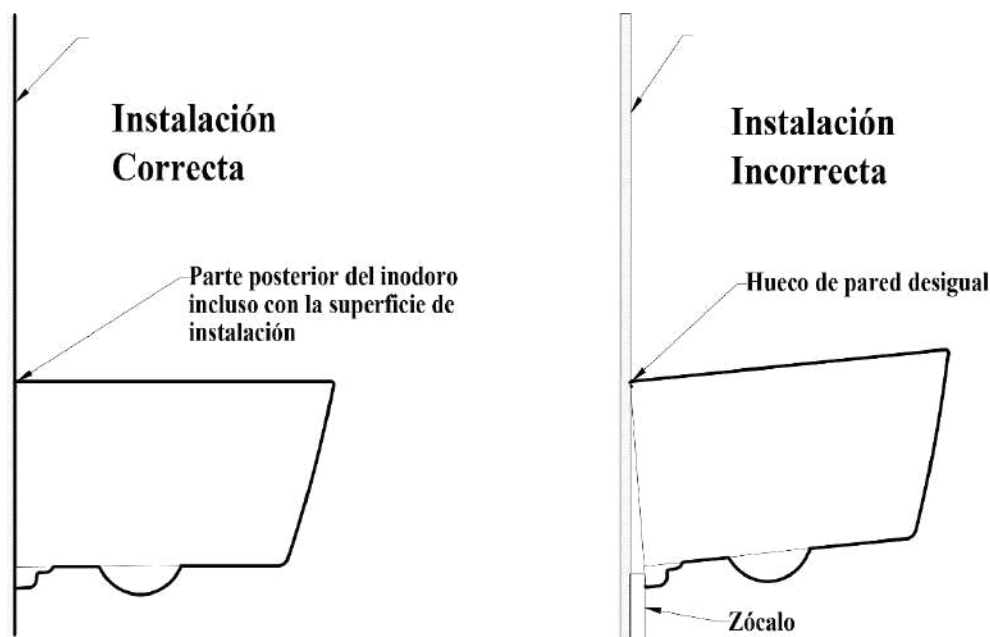




ACCESORIOS Y ACABADOS®

DIMENSIONES

CT428CFG

YT930 Basic Round

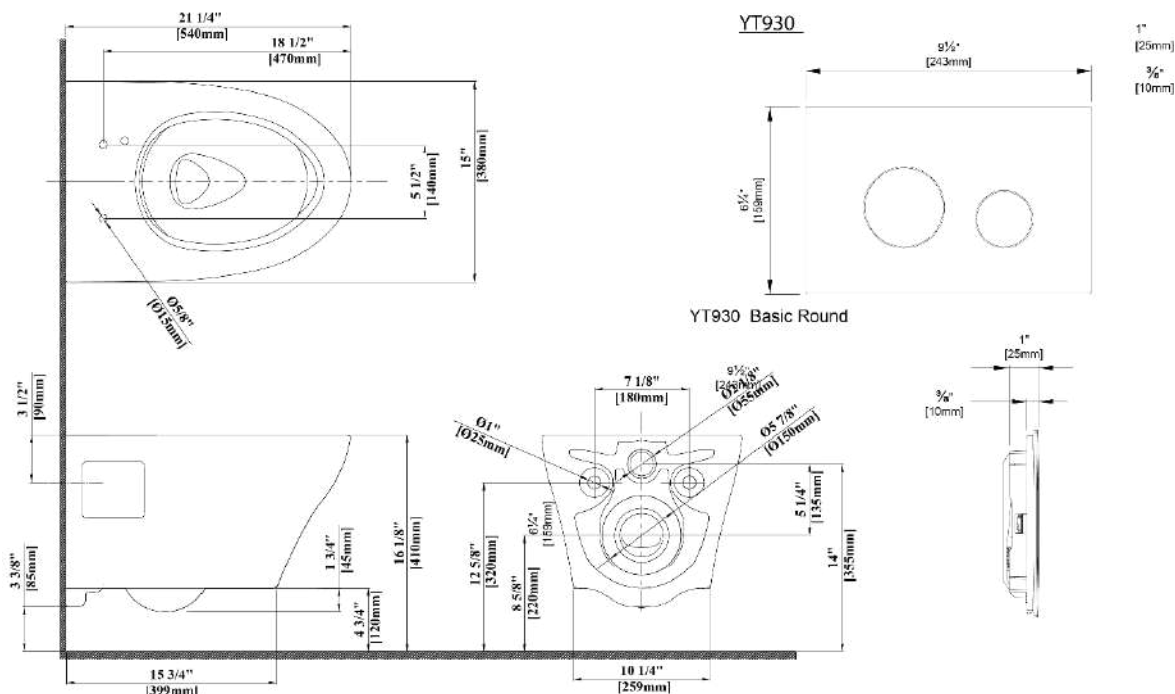


WT172M

Cuadro de trabajo

Siga el código de estructura de la pared alrededor del transportador

* Consulte el manual de instalación sobre la altura del portador específica para la altura deseada del inodoro

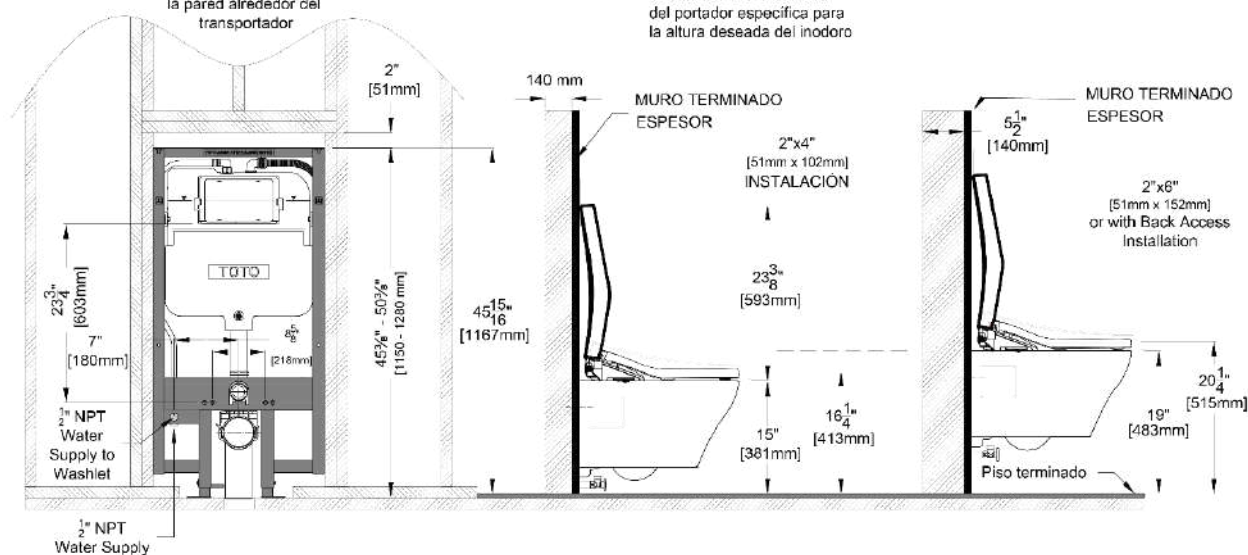

TOTO®

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Tenga en cuenta la ficha original de la fábrica en inglés

EP Wall-Hung Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF

FEATURES

EP Bowl

- DYNAMAX TORNADO FLUSH® system, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
- CEFIONTECT® ceramic glaze - prevents debris, mold from sticking to ceramic surfaces
- Universal Height
- Elongated front bowl

DuoFit In-Wall Tank

- Dual flushing system, high-efficiency (1.28 GPF/4.8 LPF & 0.9 GPF/3.4 LPF) Avg. flush 1.03 GPF
- Adjustable 15"-19" mounting height
- Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet
- Supports up to 880lbs
- Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit
- Copper supply line

Push Plate

- YT930
Basic Round Push Plate
#WH White Matte or #MS Matte Silver

KIT COMPONENTS

- CT428CFG#01
EP Wall-Hung Toilet
- WT172M#01
In-Wall Tank System (Copper Pipe)
- YT930
Basic Round Push Plate
#WH White Matte or #MS Matte Silver

Available Options

- YT920#WH - White Matte Basic Square Push Plate
- YT920#MS - Matte Silver Basic Square Push Plate
- YT970#SS - Stainless Steel Wall Square Push Plate
- YT980#SS - Stainless Steel Wall Round Push Plate
- SS114 - SoftClose Seat

COLORS/FINISHES

- Standard
#01 Cotton



D+ DYNAMAX
TORNADO FLUSH

SD Skirted Design

CE CEFIONTECT

CODES/STANDARDS

- Meets or exceeds:
 - Bowl: ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.14
 - Carrier System: ASME A112.6.2
 - Tank Trim: IAPMO PS50, CSA B125.3, ASSE1002
- Certifications: IAPMO (cUPC), EPA WaterSense State of Massachusetts, City of Los Angeles and others
- Legislative compliance: California AB715, California Green Building Code, City of Los Angeles Water Efficiency Ordinance
- Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada, and others
- Complies with CA Prop 65 warning requirements



CWT428CMFG

EP Wall-Hung Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF

PRODUCT SPECIFICATIONS

	CT428CFG	WT172M
Water Use	1.28 GPF & 0.9 GPF (4.8 LPF & 3.4 LPF)	1.28 GPF & 0.9 GPF (4.8 LPF & 3.4 LPF)
Flush System	DYNAMAX TORNADO FLUSH®	Dual flushing
Min. Water Pressure	8 psi (static)	8 psi (static)
Water Surface	5-1/2" X 4-1/8"	
Trap Diameter	2-1/8"	
Installation Height	15" to 19"	15" to 19"
Trap Seal	2-1/8"	
Warranty	One Year Limited Warranty	One Year Limited Warranty
Material	Vitreous China	Various
Shipping Weight	68 lbs	38 lbs
Shipping Dimensions	22" L x 14.6" W x 16.5 H	48" L x 26-1/2" W x 6" H

CT428CFG


This universal height, high efficiency DYNAMAX TORNADO flushing system toilet shall be 1.28 GPF & 0.9 GPF. Toilet shall have CEFIONTECT® ceramic glaze. Toilet shall be mounted to in-wall tank system, elongated front bowl and wall-mounted push-button type trip lever. Toilet shall be TOTO Model CT428CFG.

WT172M


This universal height, high-efficiency, dual flushing, in-wall tank system toilet shall be 1.28 GPF & 0.9 GPF. Requires TOTO toilet model CT428CFG. In-Wall tank system shall be TOTO Model WT172M.

PRODUCT DIMENSIONS


CT428CFG

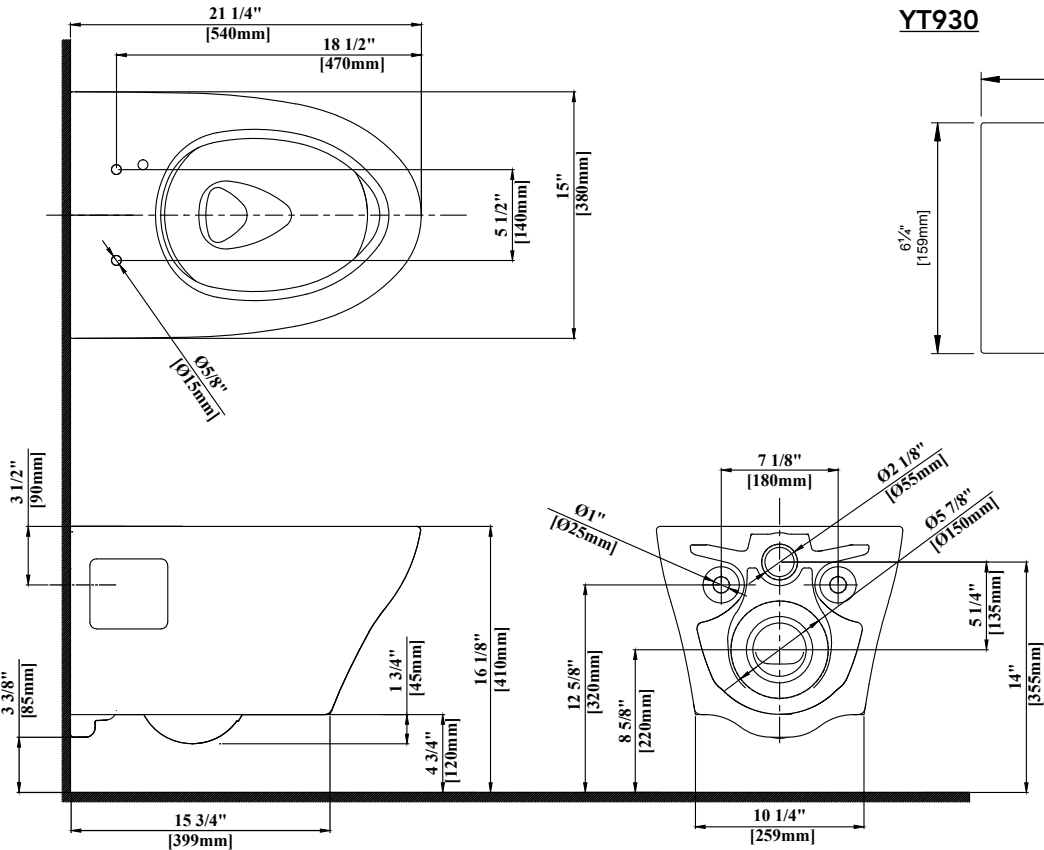

YT930

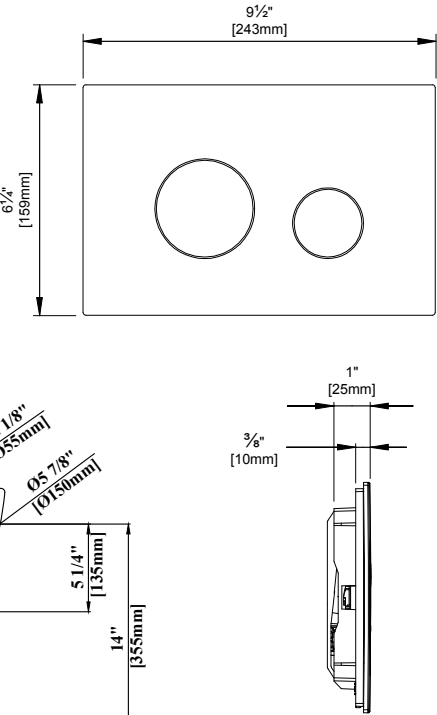


INSTALLATION NOTES

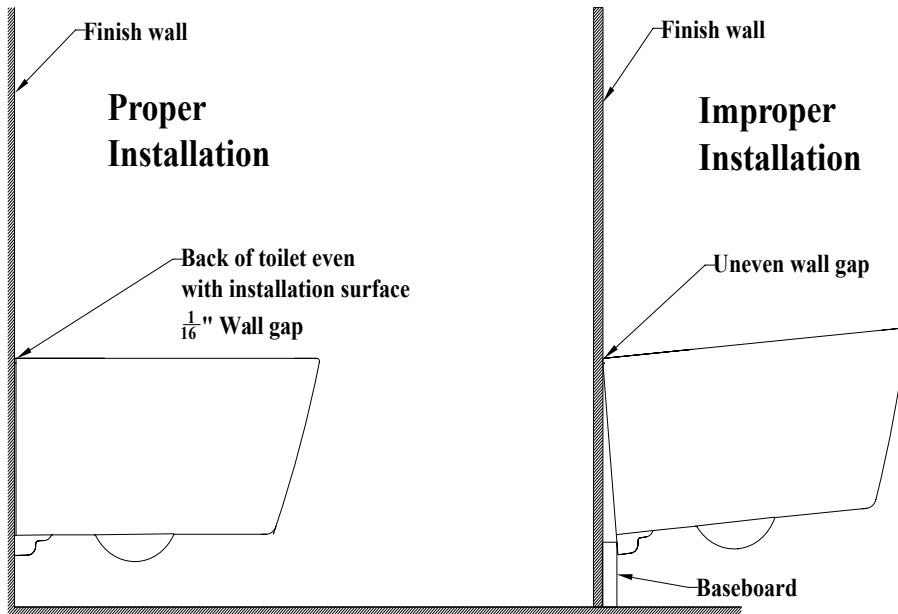

DIMENSIONS

WT172M

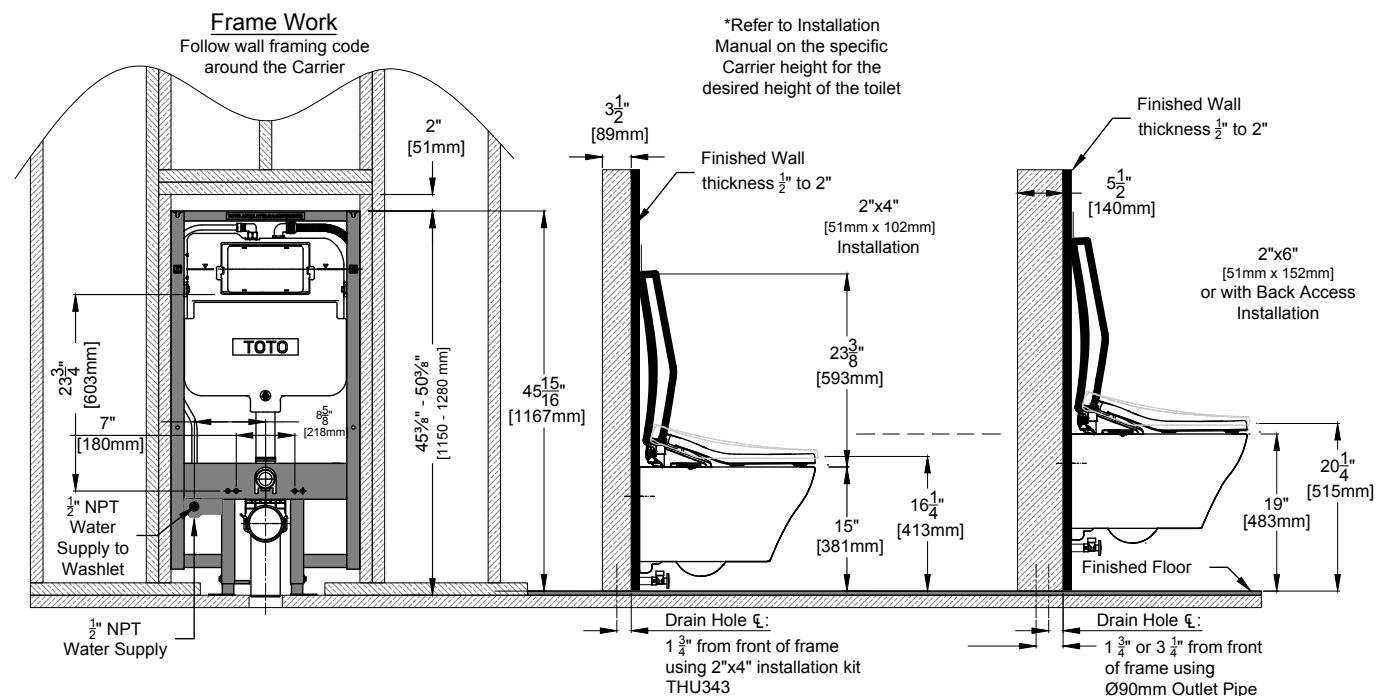

TOTO®

These dimensions and specifications are subject to change without notice