

5-AA-CWT447247CMFG#MS

Modelo: RP Sanitario suspendido

FUNCIONES

Sanitario RP

- Alta eficiencia, doble descarga (1.28GPF/0.9GPF)
- Sistema de TORNADO FLUSH® DYNAMAX™,
- CEFIONTECT® El esmalte cerámico evita que la suciedad y el moho se adhieran a la cerámica
- Altura universal 48.3 cm
- Tazón delantero en forma de D

Asiento SoftClose®

- Incluye asiento caído suave SoftClose® en forma de D
- Accesorios de montaje incluido
- Hecho de resina
- Bisagras de liberación rápida para facilitar la limpieza

DuoFit® Tanque en la pared

- Descarga dual de alta eficiencia 1.28 y 0.9 GPF (4.8 & 3.4 LPF) Flush promedio 1.03 GPF
- Altura de montaje ajustable de 15"-19"
- Ahorra hasta 9" de espacio en el suelo en comparación con el inodoro estándar montado en el suelo
- Línea de suministro de cobre
- Soporta hasta 880lbs

Botón doble descarga

- YT930#MS Botón doble descarga en ABS, color plata mate, dimensiones 24.3 x 15.9 cm.



**DYNAMAX
TORNADO FLUSH**

DISEÑO DE FALDÓN



CEFIONTECT



ALTURA UNIVERSAL

COMPONENTES KIT INCLUIDOS

- CT447CFG-01 Sanitario suspendido
- WT172M Tanque en la pared (Conexiones de cobre)
- SS247-01 Asiento Slim D-Shape SoftClose
- YT930-MS Botón de descarga, color plata mate

COLORES/ACABADOS

- #01
Algodón
Estándar

CODES/STANDARDS

- Cumple sanitario: ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.14
 - Sistema de portadora: ASME A112.6.2
 - Recorte del tanque: IAPMO PS50, CSA B125.3, ASSE1002
- Certificaciones: IAPMO (CUPC), EPA WaterSense, Estado de Massachusetts, Ciudad de Los Ángeles y otros
- Cumplimiento legislativo: California AB715, California Green Building Code, Ordenanza de Eficiencia Hídrica de la Ciudad de Los Angeles
- Cumple código: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá y otros
- Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65





ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-CWT447247CMFG#MS

Modelo: RP Sanitario suspendido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	CT447CFG	SS247	WT172M
Uso del agua	1.28GPF y 0.9GPF (4.8LPF y 3.4LPF)		1.28GPF y 0.9GPF (4.8LPF y 3.4LPF)
Sistema de lavado	DYNAMAX™ TORNADO FLUSH®		Dual-Max®
Presión mínima de agua	8 psi (estático)		8 psi (estático)
Superficie de agua	5-1/2" X 4-1/8"		
Diámetro de la trampa	2-1/8"		
Altura de instalación	15" a 19"		15" a 19"
Sello de trampa	2-1/8"		
Garantía	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación
Material	Porcelana vitrificada	Resina	Varios
Peso del envío	76 lbs	8 lbs 8 oz	38 libras
Dimensiones de envío	24" Al x 14" W x 16-1/2" L	20-1/2" x 19-1/4" x 3-1/4"	48" L x 26-1/2" W X 6" H

CT447CFG

El sanitario suspendido en forma de D con sistema DYNAMAX™ TORNADO FLUSH, alta eficiencia 1,28GPF y 0,9GPF, altura universal, esmalte cerámico CEFIONTECT, para su funcionamiento requiere un DuoFit® sistema de tanque en la pared y un botón doble descarga.

SS247

Asiento hecho en resina tanto para el asiento como para la cubierta del asiento. La instalación de montaje superior con placas de bisagra ajustables y tapas de bisagra en acero inoxidable.


WT172M

DuoFit® Tanque en la pared de altura universal, alta eficiencia 1,28GPF y 0,9GPF.

Nota: Para instalación de Washlet® se recomienda el uso del tanque. Ref. 5-AA-WT173M

NOTAS DE INSTALACIÓN

- Refuerzo estructural obligado

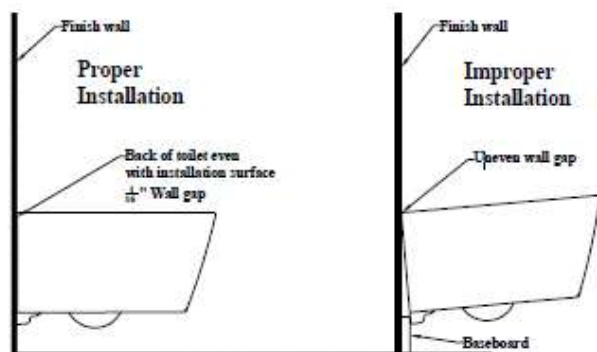

YT930#MS

Botón doble descarga en ABS, color plata mate, dimensiones 24.3 x 15.9 cm.



ACCESORIOS Y ACABADOS®


5-AA-CWT447247CMFG#MS

Modelo: RP Sanitario suspendido

SS247


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

CT447CFG

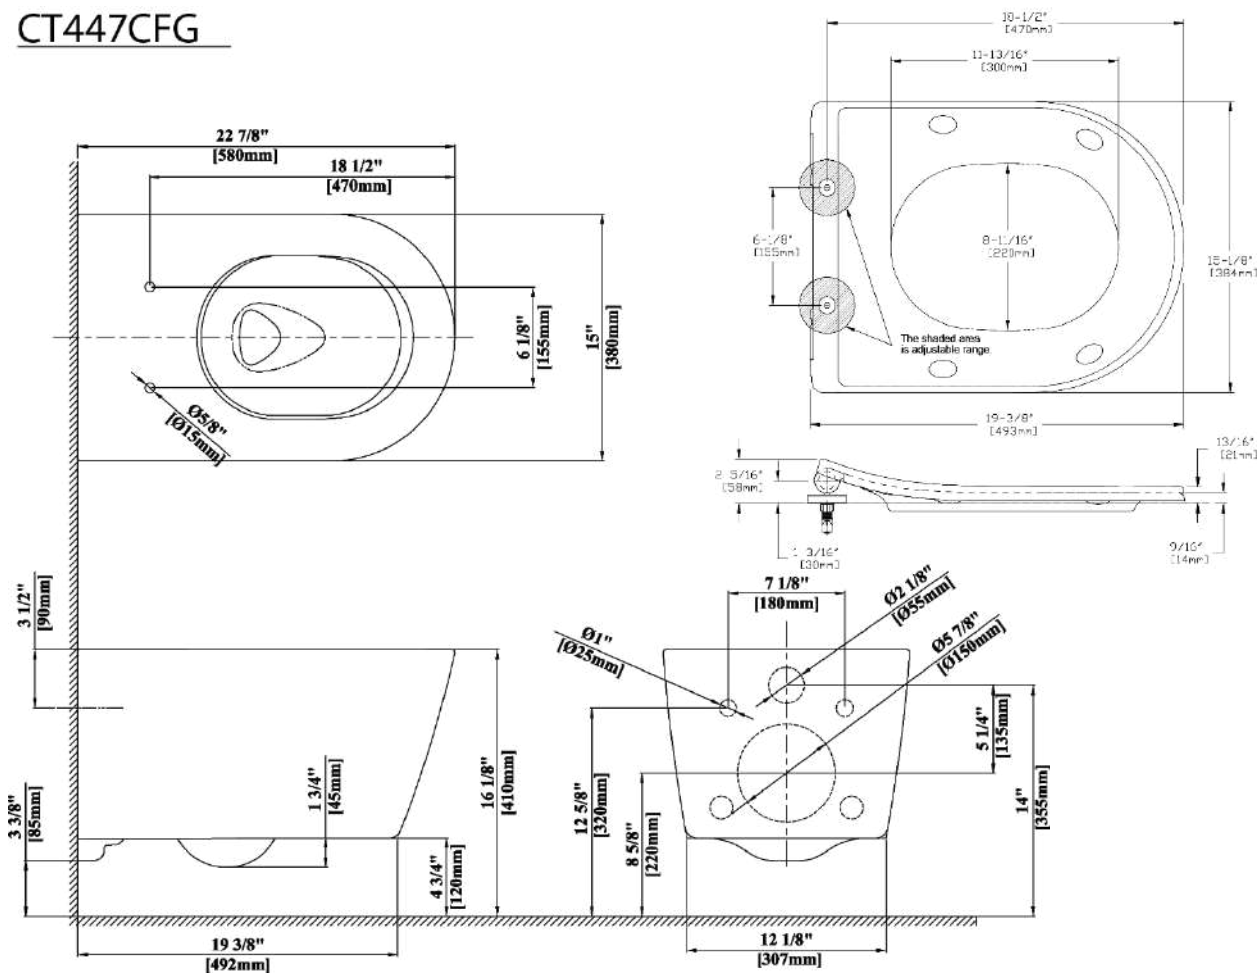

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

YT930

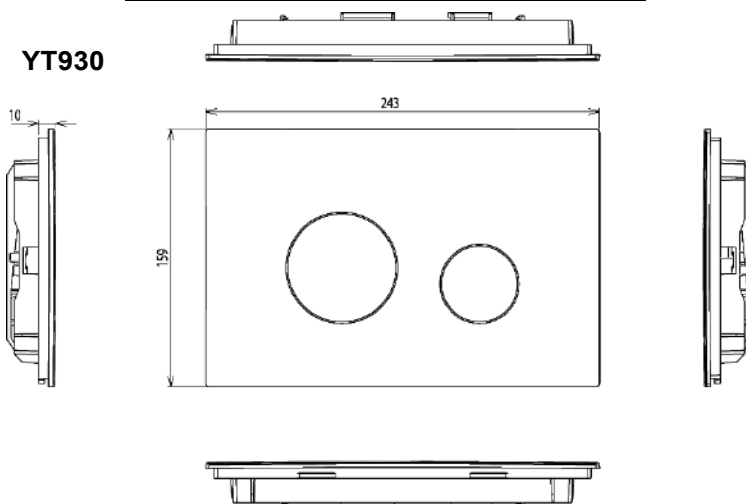


WT172M



ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-CWT447247CMFG#MS

Modelo: RP Sanitario suspendido

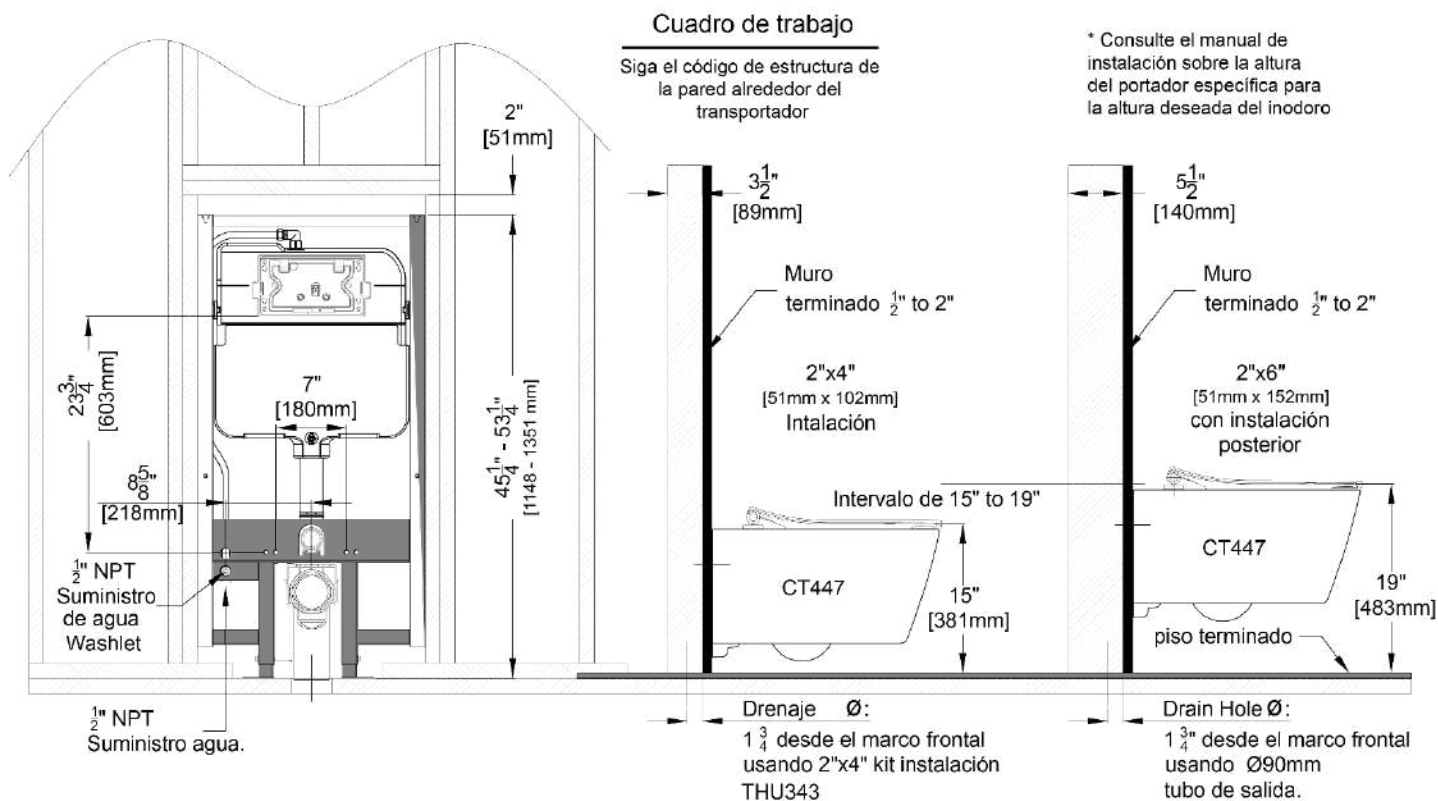

TOTO®

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Tenga en cuenta la ficha original de la fábrica en inglés

RP Wall-Hung Toilet, 1.28GPF & 0.9GPF

FEATURES

RP Bowl

- DYNAMAX™ TORNADO FLUSH® system, high efficiency (1.28GPF/0.9GPF)
- CEFIONTECT® ceramic glaze - prevents debris, mold from sticking to ceramic surfaces
- Universal Height
- D-shape front bowl

SoftClose® Seat

- D-shape closed front toilet seat and cover with SoftClose® hinge system
- Mounting hardware included
- Made from urea resin
- Quick release hinges for easier cleaning

DuoFit® In-Wall Tank

- High-efficiency dual flush 1.28 & 0.9 GPF (4.8 & 3.4 LPF)
Avg. flush 1.03 GPF
- Adjustable 15"-19" mounting height
- Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet
- Supports up to 880lbs
- Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit
- Copper supply line

KIT COMPONENTS

- CT447CFG#01
RP Wall-Hung Toilet
- WT172M
In-Wall Tank System (Copper Pipe)
- SS247#01
Slim D-Shape SoftClose Seat
- YT930#WH
Basic Round Push Plate - White Matte
- YT930#MS
Basic Round Push Plate - Matte Silver

Available Options

- YT970#SS
Wall Round Push Plate - Brushed Stainless Steel

COLORS/FINISHES

- Standard
#01 Cotton



**DYNAMAX
TORNADO FLUSH**



Skirted Design



CEFIONTECT



Universal Height

CODES/STANDARDS

- Meets and exceeds:
 - Bowl: ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.14
 - Carrier System: ASME A112.6.2
 - Tank Trim: IAPMO PS50, CSA B125.3, ASSE1002
- Certifications: IAPMO (cUPC), EPA WaterSense, State of Massachusetts, City of Los Angeles and others
- Legislative compliance: California AB715, California Green Building Code, City of Los Angeles Water Efficiency Ordinance
- Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada, and others
- Complies with CA Prop 65 warning requirements



PRODUCT SPECIFICATIONS

	CT447CFG	SS247	WT172M
Water Use	1.28GPF & 0.9GPF (4.8LPF & 3.4LPF)		1.28GPF & 0.9GPF (4.8LPF & 3.4LPF)
Flush System	DYNAMAX™ TORNADO FLUSH®		Dual-Max®
Min. Water Pressure	8 psi (static)		8 psi (static)
Water Surface	5-1/2" X 4-1/8"		
Trap Diameter	2-1/8"		
Installation Height	15" to 19"		15" to 19"
Trap Seal	2-1/8"		
Warranty	One Year Limited Warranty	One Year Limited Warranty	One Year Limited Warranty
Material	Vitreous China	Urea Resin	Various
Shipping Weight	76 lbs	8 lbs 8 oz	38 lbs
Shipping Dimensions	24" H x 14" W x 16-1/2" L	20-1/2" x 19-1/4" x 3-1/4"	48" L x 26-1/2" W x 6" H

CT447CFG

This universal height, D-shaped front bowl, high efficiency DYNAMAX™ TORNADO FLUSH system toilet shall be 1.28GPF & 0.9GPF. Toilet shall have CEFIONTECT ceramic glaze. Toilet requires in-wall tank system and wall-mounted push-button type trip lever. Toilet shall be TOTO Model CT447CFG#01.

SS247


Seat shall be made from urea resin for both the seat and seat cover. The seat installation is top mount installation with adjustable hinge plates and stainless steel hinge caps.

WT172M

This universal height, high-efficiency, dual flushing, in-wall tank system toilet shall be 1.28GPF & 0.9GPF. Requires TOTO toilet model CT447CFG and wall-mounted push plate. In-Wall tank system shall be TOTO Model WT172M.


INSTALLATION NOTES

- Adequate structural bracing is required

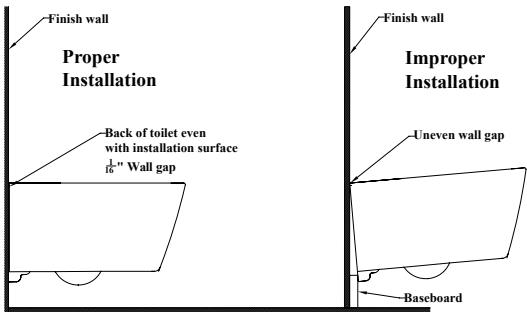


PRODUCT DIMENSIONS

CT447CFG

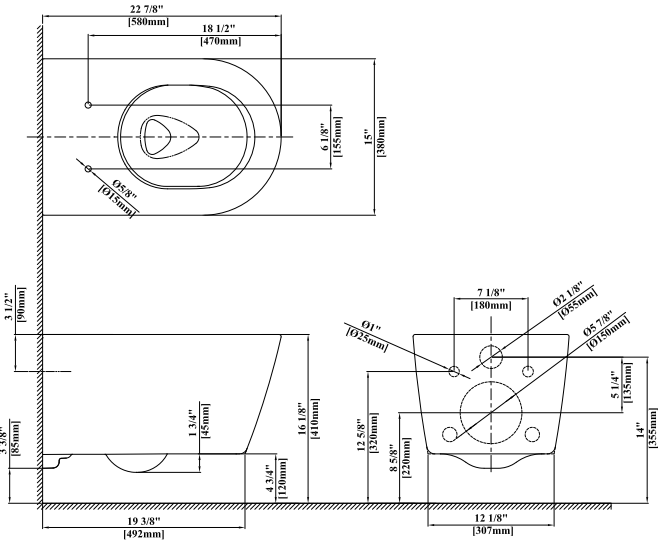

SS247

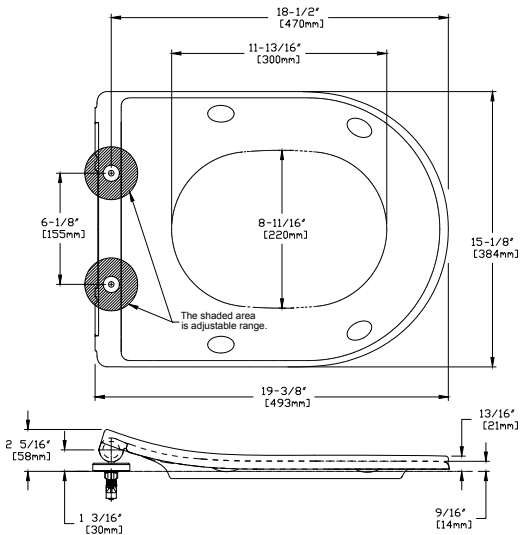


CWT447247CMFG


RP Wall-Hung Toilet, 1.28GPF & 0.9GPF

PRODUCT DIMENSIONS

YT930

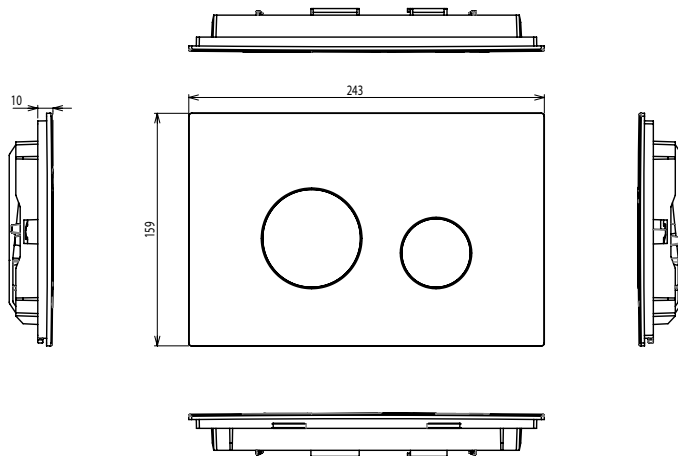

WT172M

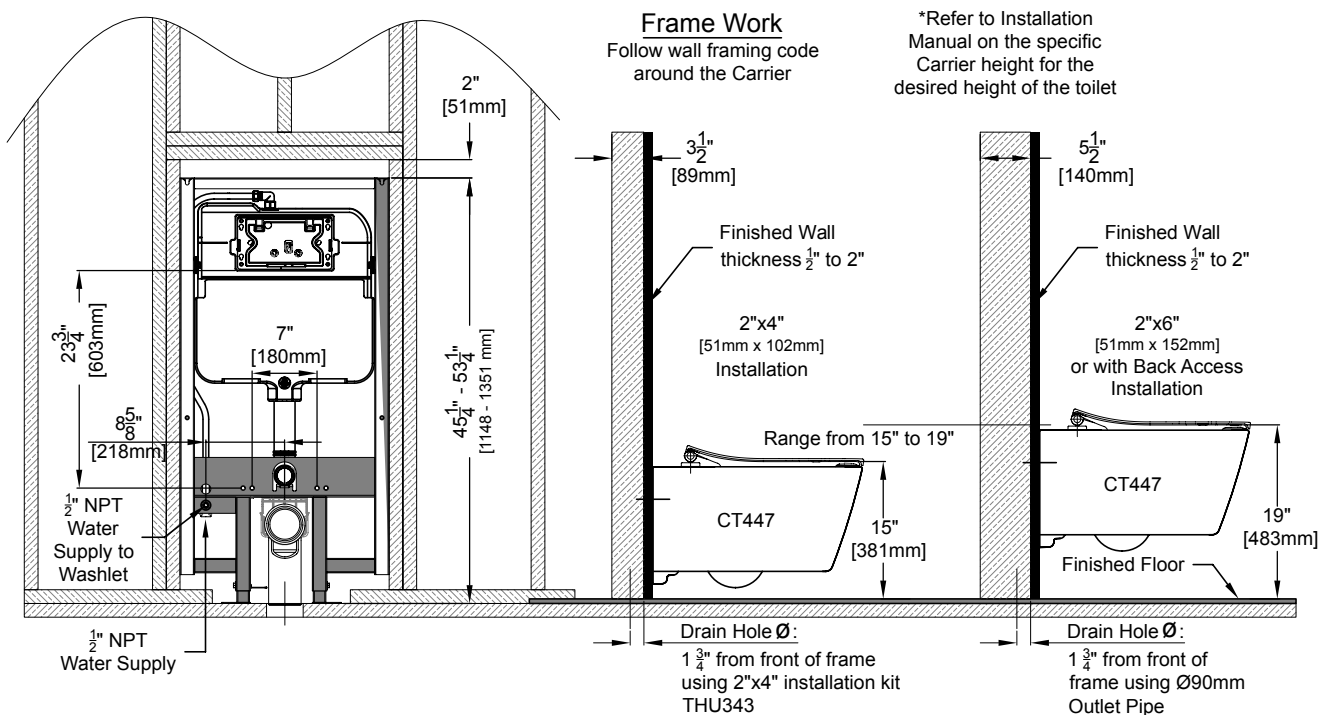

TOTO®

These dimensions and specifications are subject to change without notice