



ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-TLG02201U#CP

Grifería lavamanos 8". Modelo GF

FUNCIONES

- Tecnología WaterSense® consumo de 1,2 GPM
- Tiene capacidad para 8"-11" de propagación
- Manijas de palanca
- Incluye desagüe Pop-Up
- Cumple ADA

COLORES/ACABADOS

- #CP Cromo pulido



SE REQUIERE PARA SU INSTALACIÓN (NO INCLUIDO)

- 2 unidades de 40-aa-a40 Acople para lavamanos en acero trenzado 40 cm 1/2 x 1/2. Importado AyA
- 2 unidades de 40-AA-IP-120 Registro regulador de 1/4 de vuelta metálico. Importado AyA

CODES/STANDARDS

- Cumple ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-9, NSF 372
- Certificaciones: IAPMO (CUPC), EPA WaterSense, Estado de Massachusetts y otros
- Cumplimiento de código: UPC, IPC, NSPC, CEC, DoE, NPC Canadá y otros
- Código de Construcción Verde de California, Ordenanza de Eficiencia Hídrica de la Ciudad de Los Ángeles
- Cumple con los requisitos federales y estatales como sin plomo (promedio ponderado de 0.25% de plomo)
- Cumple con ADA
- Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Grifería lavamanos 8". Modelo GF consumo de 1,2 GPM (4,5 LPM). Manijas de palanca. Incluye cartuchos de válvula de disco cerámico y desagüe Pop-Up. Cumple ADA.






ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-TLG02201U#CP


Grifería lavamanos 8". Modelo GF

ESPECIFICACIONES

Material	Latón
Caudal máximo	1.2 GPM (4,5 LPM)
Garantía	Garantía limitada de dos años por daños internos de fabricación

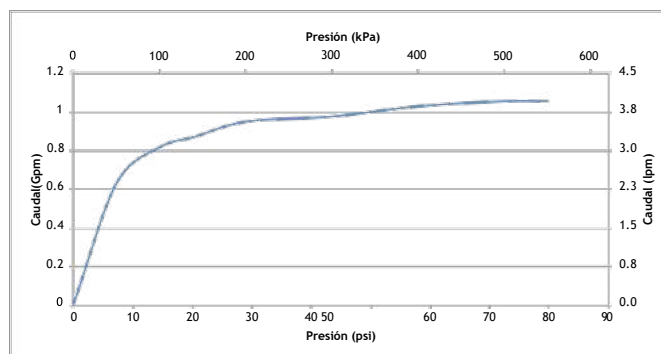

DIMENSIONES

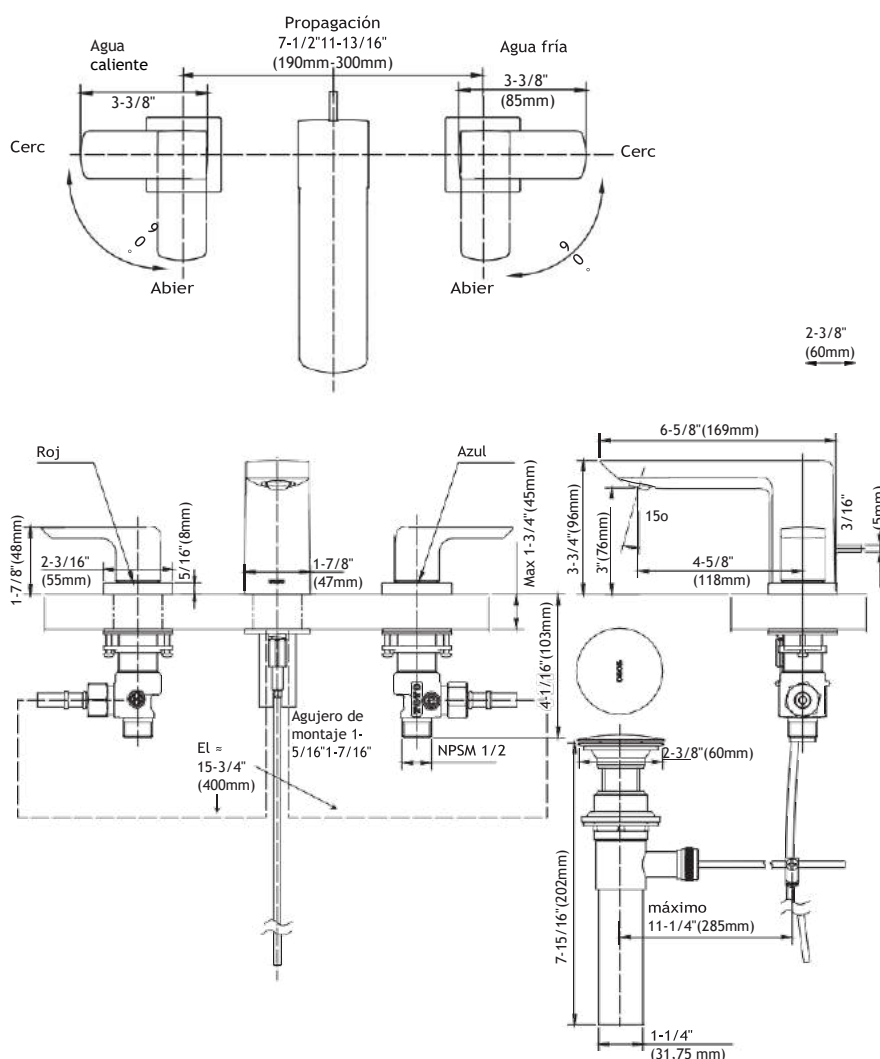

TOTO®

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin Aviso

Tenga en cuenta la ficha original de la fabrica en ingles

GR Widespread Faucet

FEATURES

- WaterSense® certified low-flow 1.2 gpm faucet
- Brass construction
- Accommodates 8"-11" spread
- Lever handles
- Metal pop-up drain assembly included

COLORS/FINISHES

- #CP Polished Chrome
- #BN Brushed Nickel

PRODUCT SPECIFICATION

Product shall have a maximum flow rate of 1.2 gpm (4.5 lpm). Product shall have a brass construction. Product shall have lever handles. Product shall have a ceramic disk valve cartridges. Product shall include metal pop-up drain assembly. Product shall be TOTO Model TLG02201U#_____.

CODES/STANDARDS


- Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-9, NSF 372
- Certifications: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, State of Massachusetts and others
- Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, CEC, DoE, NPC Canada, and others
- California Green Building Code, City of Los Angeles Water Efficiency Ordinance
- Complies with federal and state requirements as lead-free (weighted average of 0.25% lead or less)
- ADA compliant
- Complies with CA Prop 65 warning requirements



SPECIFICATIONS

Material	Brass
Maximum Flow Rate	1.2 gpm (4.5 lpm)
Warranty	Lifetime Limited Warranty (Residential Use) One Year (Commercial Use)

INSTALLATION NOTES

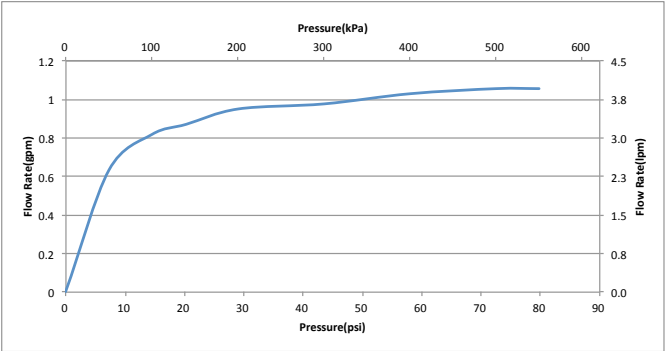

DIMENSIONS

