

Grifería lavamanos monocontrol, grifo alto. Modelo GS

FUNCIONES

- Tecnología WaterSense® consumo de 1,2 GPM
- Tecnología Comfort Glide™ Control de palanca suave
- Incluye cartucho cerámico recubierto de carbono tipo diamante (DLC) para una máxima durabilidad
- Incluye desagüe Pop-Up
- Cumple ADA

COLORES/ACABADOS

- #CP Cromado pulido

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Grifería lavamanos monocontrol, grifo alto. Modelo GS consumo de 1,2 GPM (4,5 LPM). Incluye cartucho cerámico y desagüe Pop-Up. Cumple ADA



CODES/STANDARDS

- Cumple ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-9, NSF 372
- Certificaciones: IAPMO (CUPC), EPA WaterSense, Estado de Massachusetts
- Cumple de código: UPC, IPC, NSPC, CEC, DoE, NPC Canada y otros
- Código de Construcción Verde de California, Ordenanza de Eficiencia Hídrica de la Ciudad de Los Ángeles Con cual según los requisitos federales y estatales como sin plomo (promedio ponderado de 0.25% de plomo)
- Cumple con ADA
- Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65






ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-TLG03305U#CP


Grifería lavamanos monocontrol, grifo alto. Modelo GS

ESPECIFICACIONES

Material	Latón
Caudal máximo	1.2 GPM (4,5 LPM)
Garantía	Garantía limitada de dos años por defectos de fabricación
Dimensiones de envío	23-3/4" x 11" x 3-1/2"
Peso del envío	7.4 Libras

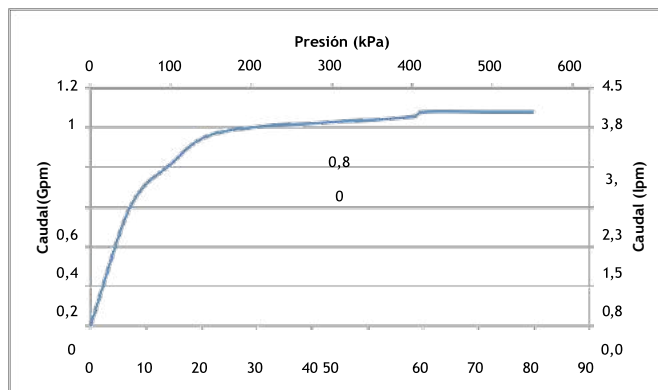

DIMENSIONES

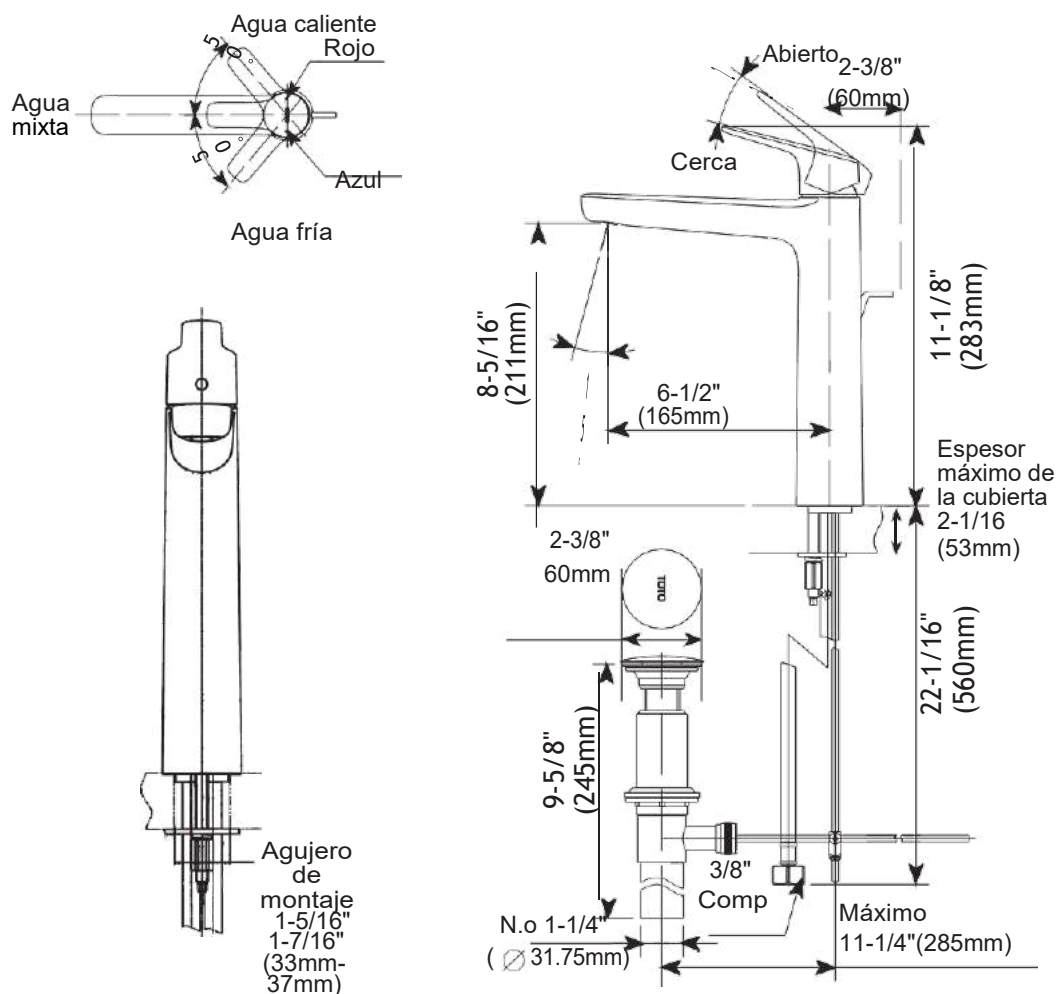

p

TOTO®

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Favor tener en cuenta la ficha original de la fábrica en inglés

GS Single-Handle Faucet – Vessel

FEATURES

- WaterSense® certified low-flow 1.2 gpm faucet
- Smooth handle control with Comfort Glide™ technology
- Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability
- Brass construction
- Lever handle
- Metal pop-up drain assembly included

COLORS/FINISHES

- #CP Polished Chrome
- #PN Polished Nickel
- #BN Brushed Nickel

OPTIONAL ACCESSORIES

- THP3158#\$\$ – 4" Cover Plate
- THP3159#\$\$ – 8" Cover Plate

PRODUCT SPECIFICATION

Product shall have a maximum flow rate of 1.2 gpm (4.5 lpm). Product shall have a brass construction. Product shall have a lever handle. Product shall have a ceramic disk valve cartridges. Product shall include metal pop-up drain assembly. Product shall be TOTO Model TLG03305U#_____.

CODES/STANDARDS


- Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-9, NSF 372
- Certifications: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, State of Massachusetts and others
- Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, CEC, DoE, NPC Canada, and others
- California Green Building Code, City of Los Angeles Water Efficiency Ordinance
- Complies with federal and state requirements as lead-free (weighted average of 0.25% lead or less)
- ADA compliant
- Complies with CA Prop 65 warning requirements



SPECIFICATIONS

Material	Brass
Maximum Flow Rate	1.2 gpm (4.5 lpm)
Warranty	Lifetime Limited Warranty (Residential Use) One Year (Commercial Use)
Shipping Dimensions	23-3/4" x 11" x 3-1/2"
Shipping Weight	7.4 lbs

INSTALLATION NOTES

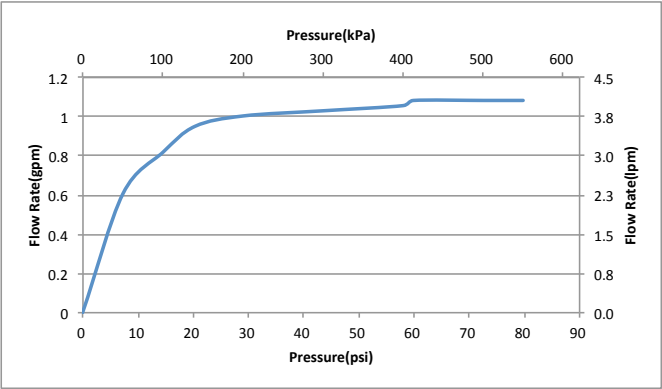

DIMENSIONS

