



ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-TLP01701U#CP/TLP01702U

Grifería Lavamanos. Modelo ZN

FUNCIONES

- Grifo automático del sensor
- Soft flow™ evita salpicaduras
- Sfty Thermo™ válvula termostática para la prevención de escaldadas
- Tecnología WaterSense® grifo certificado de 1.1 GPM
- Temperatura que indica la luz LED
- Cumple con ADA
- Incluye controlador 5-AA-TLP01702U

COLORES/ACABADOS

- #CP Cromo pulido

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- La Grifería Lavamanos de sensor, consumo de 1,1 GPM (4,2 LPM), Tecnología WaterSense®
- Se requiere punto eléctrico 110v con polo a tierra
- Requiere para su instalación. (No incluido) **40-AA-A40** Acople para lavamanos en acero trenzado 40 cm 1/2 x 1/2. Importado AyA. 2 unidades
- **40-AA-IP-120** Registro regulador de 1/4. Importado AyA. 2 unidades

CODES/STANDARDS

- Cumple ASME A112.18.1/CSA B125.1, ASSE 1070/ASME A112.1070 / CSA B125.70, NSF61-9, UL1951, UL1310, CAN/CSA C22.2
- Certificaciones: IAPMO (cUPC), EPA WaterSense, Estado de Massachusetts y otros
- Cumple código: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá, CEC, DOE y otros
- Código de Construcción Verde de California, Ordenanza de Eficiencia Hídrica de la Ciudad de Los Ángeles
- Cumple con los requisitos federales y estatales como sin plomo (promedio ponderado of 0.25% de plomo o menos)
- Cumple con ADA
- Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65



Soft Flow



Funciones automáticas



Termo de seguridad



Incluido **5-AA-TLP01702U**



ACCESORIOS Y ACABADOS®


5-AA-TLP01701U#CP/TLP01702U

ESPECIFICACIONES


Material	Latón
Caudal máximo	1.1 GPM (4,2 LPM)
Fuente de alimentación	AC 100-240 V
Longitud del cable de alimentación	29-1/2" (750mm)
Rango de detección de sensores	5-1/8"-7-7/8" (130-200mm)
Presión de suministro de agua	Mín. Requerido: 15 psi (138 kPa) (Flujo) Máximo permitido: 80 psi (551 kPa)
Conexión de suministro de agua	1/2-14 NSPM
Rango de temperatura de entrada	CALIENTE: 120 A 180 OF (49 A 82 OC) FRÍO: 39 A 80 OF (4 A 27 OC)
Temp ambiente.	32-104 grados Fahrenheit (0-40 grados Fahrenheit)
Humedad Máx.	90% RH
Garantía	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación.

Grifería Lavamanos. Modelo ZN NOTAS DE INSTALACIÓN

- Requiere controlador 5-AA-TLP01702U
- Compruebe el código de plomería local para especificación requisitos

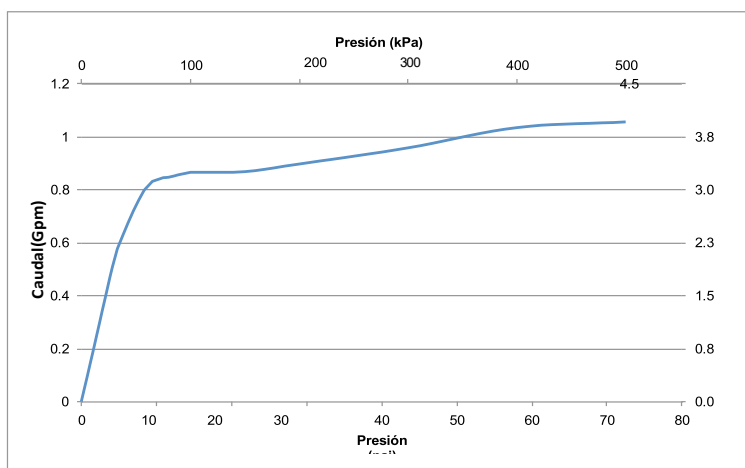


5-AA-TLP01701U

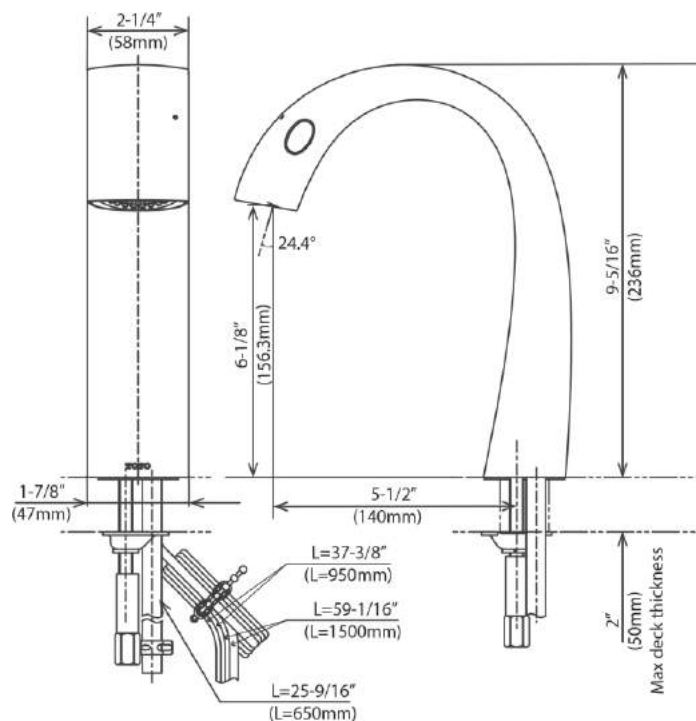

Faucet hole Ø1-1/4" (Ø32mm) - Ø1-1/2" (Ø38mm)

5-AA-TLP01702U

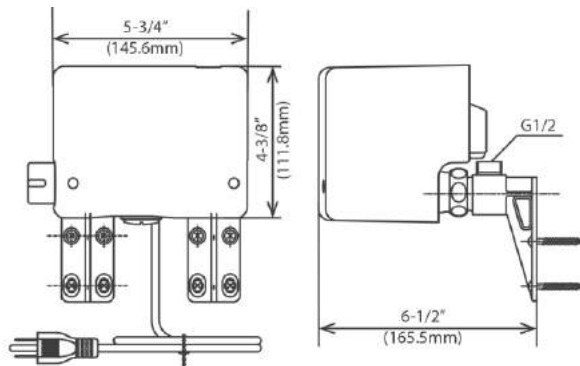

TOTO®

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Tenga en cuenta la ficha original de la fábrica en Inglés

FEATURES

- Touchless automatic sensor faucet
- Soft Flow™ prevents splashing
- Safety Thermo™ thermostatic mixing valve for scald prevention
- Cost saving WaterSense® Certified 1.1 gpm faucet
- Temperature indicating LED light
- Requires TLP01702U Controller (sold separately)
- Drain assembly not included

COLORS/FINISHES

- #CP Polished Chrome
- #BN Brushed Nickel

PRODUCT SPECIFICATION

Product shall have a maximum flow rate of 1.1 gpm (4.2 lpm). Product shall have a brass construction. Product shall be an automatic sensor faucet. Product shall be TOTO Model TLP01701U#_____.

CODES/STANDARDS

- Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1, ASSE 1070/ASME A112.1070 / CSA B125.70, NSF61-9, UL1951, UL1310, CAN/CSA C22.2
- Certifications: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, State of Massachusetts and others
- Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada, CEC, DOE, and others
- California Green Building Code, City of Los Angeles Water Efficiency Ordinance
- Complies with federal and state requirements as lead-free (weighted average of 0.25% lead or less)
- ADA compliant
- Complies with CA Prop 65 warning requirements



Soft Flow



Safety Thermo



Auto Functions



TLP01702U Controller
(Sold Separately)

TLP01701U


ZN Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS

Material	Brass
Maximum Flow Rate	1.1 gpm (4.2 lpm)
Power Supply	AC 100~240 V
Power Cord Length	29-1/2" (750mm)
Sensor Detection Range	5-1/8"~7-7/8" (130~200mm)
Water Supply Pressure	Min. Required: 15 psi (138 kPa) (Flowing) Max Allowed: 80 psi (551 kPa)
Water Supply Connection	1/2-14 NSPM
Inlet Temp. Range	HOT: 120~180°F (49~82°C) COLD: 39~80°F (4~27°C)
Ambient Temp.	32~104°F (0~40°C)
Humidity Max.	90% RH
Warranty	Three Year Limited


INSTALLATION NOTES

- Requires TLP01702U Controller (sold separately)
- Check local plumbing code for specification requirements

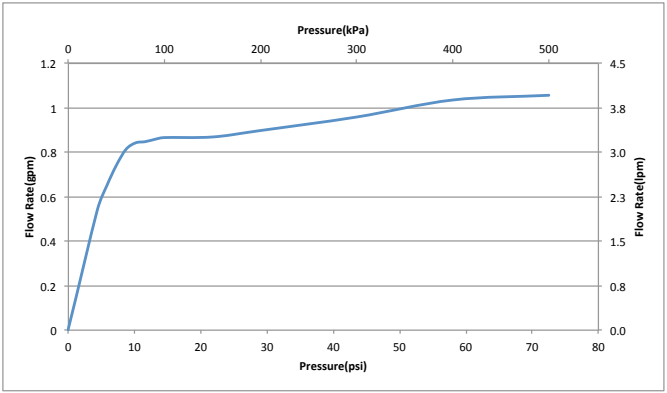


DIMENSIONS

TLP01701U

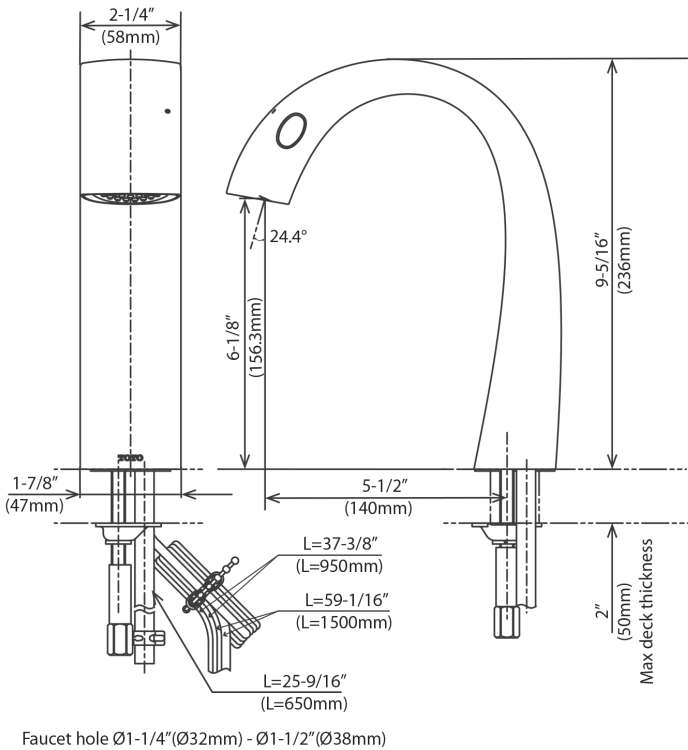

TLP01702U

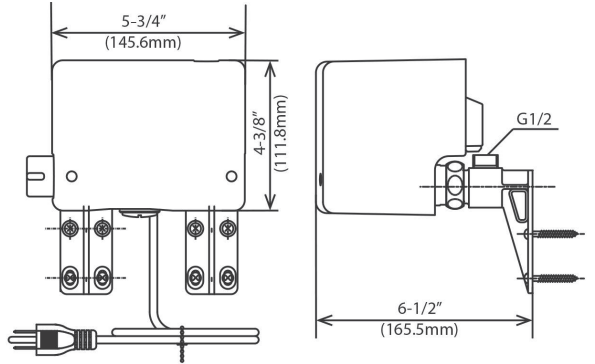

TOTO®

These dimensions and specifications are subject to change without notice