


98-AA-52702010100 Grifería lavamanos monocontrol, grifo bajo. Modelo Collection Moll

PRODUCTO



DIBUJO

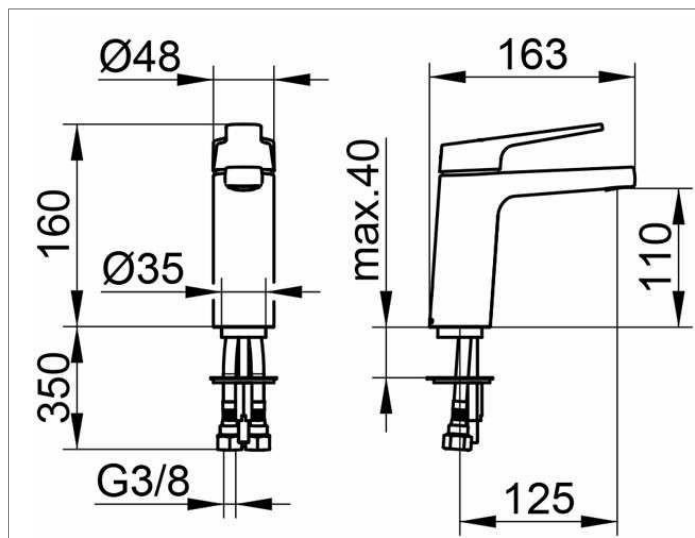

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Consumo aproximado de 6 l/min.

Agua caliente y fría

De fácil instalación

Incluye cartucho con discos cerámicos

No incluye desagüe automático

Aireador SLIM SSR M 24x1, Angulo de chorro orientable latiguillos de 3/8 pulgada, 435 mm

COLORES/ACABADOS

Metálico cromado

ESPECIFICACIONES

Grifería lavamanos monocontrol de diseño estético con bordes ligeramente redondeados.

Para montaje vertical

Diámetro de la base 48 mm, ca, inclinado 4°.

Salida inclinada ca, 2,5 ° con flujo cuadrado

Palanca inclinada ca, 7,5 °

Instalación de un solo orificio

Fácil instalación

Resistencia máxima de 40 mm

Cartucho de agua mezclada de alta calidad con juntas cerámicas

Aireador SLIM SSR M 24x1,

Ángulo de chorro ajustable, +/- 6 °

Conexión de agua con manguera de presión flexible

Longitud 350 mm, G 3/8 pulgadas,

Caudal reducido a 6 l / min,


Altura visible 173 mm, altura del flujo 120 mm, proyección ca, 170 mm

Collection Moll**52702010100 Mezclador monomando para lavabo 110****PRODUCTO****CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

sin desagüe automático
monobloque de fácil montaje
cartucho con discos cerámicos
aireador SLIM SSR M 24x1, ángulo de chorro orientable
latiguillos de 3/8 pulgada, 435 mm
caudal aprox. 6 l/min.

SUPERFICIE

cromado

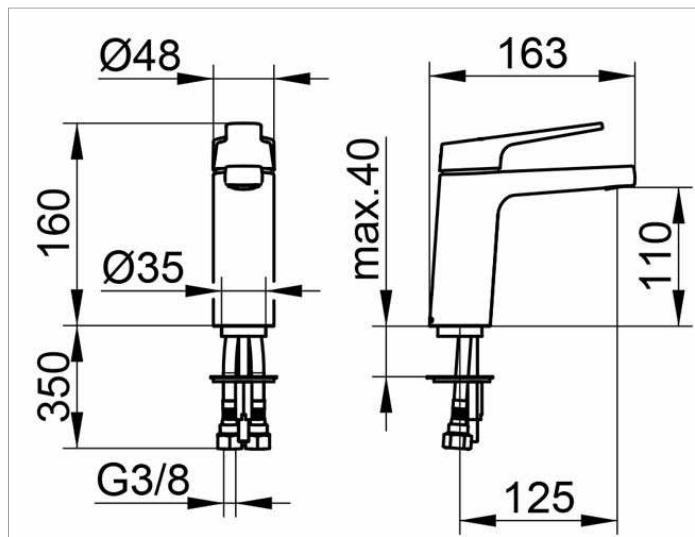DIBUJO**ESPECIFICACIONES**

KEUCO COLLECTION MOLL Single lever mixer 52702010100
chrome-plated, in esthetic design with slightly rounded edges, for vertical mounting, lever – metal, base diameter 48 mm, ca. 4° inclined, outlet inclined ca. 2,5°, with square flow, lever inclined ca. 7,5°, without pop-up waste, single hole installation with quick installation system for washstand surface with a maximum strength of 40 mm
High quality mixed water cartridge with ceramic sealing gaskets, Aerator SLIM SSR M 24x1,
Jet angle adjustable, +/-6°
Water connection with flexible pressure hose, length 350 mm, G 3/8 inch,
Flow rate reduced to 6l/min,
Visible height 173 mm, height of the flow 120 mm, projection ca. 170 mm