



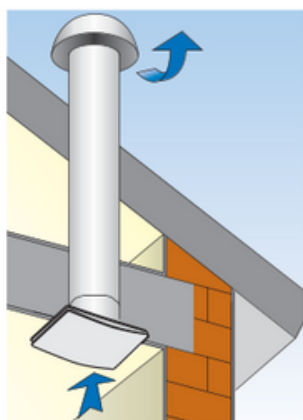

Extracción
de aire
lateral



INSTALACIÓN

- Extractor Axial con diseño innovador, fabricado en tecnopolímero antiestático.
- Ideal para instalación en baños, zonas húmedas, oficinas y áreas sociales.
- Disponibile para ducto de 4" (versión 100), 5" (versión 120) y 6" (versión 150). Timer 4".
- Caudal desde 90m³/h hasta 315m³/h.
- Compuerta anti-retorno (Damper) para instalación en muro o techo.
- Silencioso y bajo consumo de energía.
- En color blanco.
- Cumple Norma IPX4. Hecho en Italia.

VERSIONES



TEMPORIZADOR

Temporizador electrónico integrado ajustable de 3 a 25 minutos.




ESTÁNDAR ON/OFF

Encendido/Apagado con interruptor.

RENDIMIENTO

MODELOS	PROTECCIÓN	m ³ /h	CFM	Pa	W	dB(A)*
ELEGANCE100	IPX4	90	5	41	14	31,4
ELEGANCE 120	IPX4	165	2	54	15	36,7
ELEGANCE150	IPX4	315	9	70	25	43,9
ELEGANCE TIMER	IPX4	90	7	41	14	31,4

ESQUEMATICO

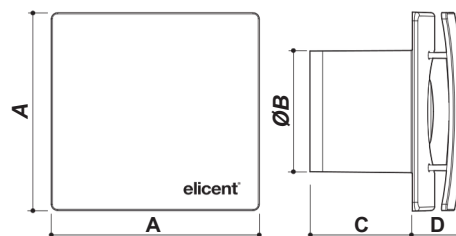


DIMENSIONES (mm) Y PESO (Kg)


MODELOS	A	B	C	D	Kg
ELEGANCE100	160	98	80	38	0,9
ELEGANCE120	180	119	91	44	1,1
ELEGANCE 150	200	149	105	56	1,3
ELEGANCE TIMER	160	98	80	38	0,9

CURVAS DE RENDIMIENTO (PRESION ESTÁTICA VS CAUDAL)


ELEGANCE 100 110V 60HZ

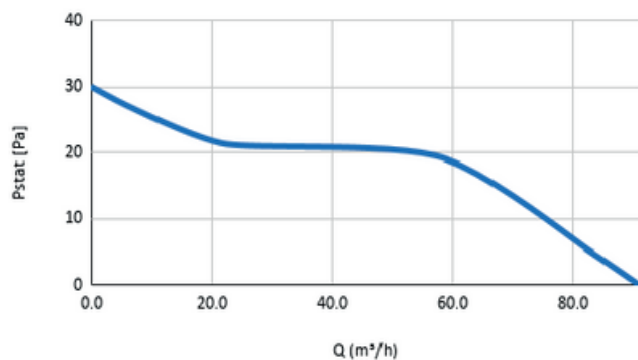

ELEGANCE 120 110V 60HZ

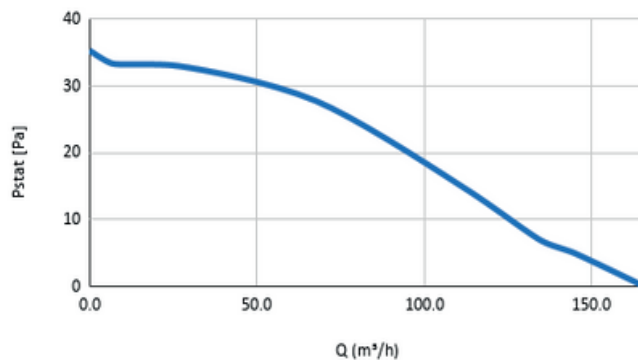

ELEGANCE 150 110V 60HZ

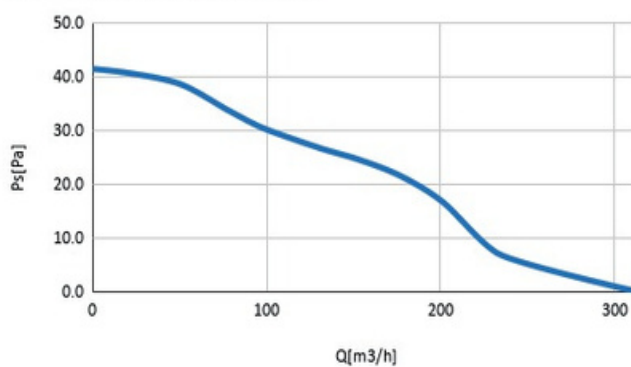

ANOTACIONES