

-Extractor Axial, fabicado en tecnopolímero antiestático.

- -Ideal para instalación en baños, zonas húmedas, oficinas y áreas sociales.
- -Disponible para ductos en 3.5"(versión 90), 4"(versión 100), 5" (versión 120) y 6" (versión 150). Timer 4".
- -Caudal desde 80m3/h hasta 315m3/h.
- -Compuerta anti-retorno (Damper) para la instalación en muro o techo.
- -Silencioso y bajo consumo de energía.
- -En color blanco.
- -Cumple Norma IPX4. Hecho en Italia

VERSIONES



ESTÁNDAR ON/OFF

Encendido/Apagado con interruptor.




TEMPORIZADOR (E-Style Pro 100)

Temporizadorelectronico integrado ajustable de 3 a 25 minutos.

RENDIMIENTO

MODELOS	m∛h	CFM	Pa	W	dB (A)*
E-STYLE 90	80	47	23	10	30,1
E-STYLE 100	95	57	42	14	31,4
E-STYLE 120	165	97	55	15	36,7
E-STYLE 150	315	187	71	25	43,9
E-STYLE TIMER	95	57	42	14	31,4

ESQUEMATICO



DIMENSIONES (mm) Y PESO (Kg)

MODELOS	Α	В	С	D	Εø	Kg
E-STYLE 90	160	160	81	17	92	0,4
E-STYLE 100	160	160	95	17	98	0,4
E-STYLE 120	180	180	101	18	119	0,6
E-STYLE 150	200	200	119	22	149	1,0
E-STYLE	160	160	95	17	98	0,4
TIMER						

Accesorios y Acabados Bogotá - Colombia Calle 95 No. 13-76


Tel: (601) 6915353






CURVAS DE RENDIMIENTO (PRESION ESTÁTICA VS CAUDAL)




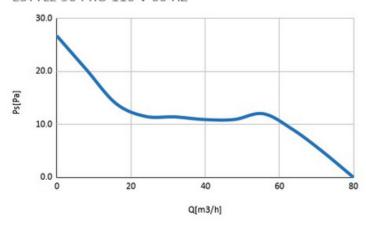


ESTYLE 100 PRO 110 V 60 HZ

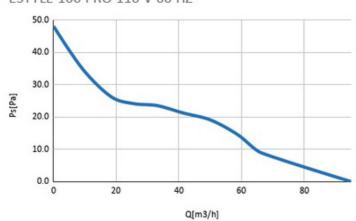

ESTYLE 120 PRO 110 V 60 HZ

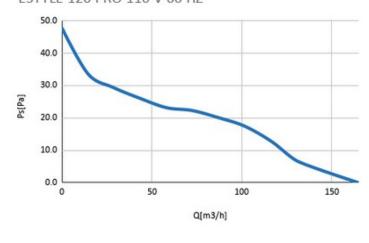

ESTYLE 150 PRO 110 V 60 HZ

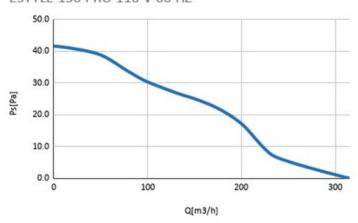

ANOTACIONES