

Secador eléctrico para manos. Importado AyA

1-AA-1800SRA

Serviaccesorios 
Postventa 




ACCESORIOS Y ACABADOS®



Carcasa en acero inoxidable con protección anti - huella

¡Recomendación importante!

- Instalación de taco eléctrico independiente a 20 amperios.
- Instalar a una altura mínima de 40cm sobre una superficie.
- Limpiar con jabón neutro y un paño suave para evitar rayones o deterioro en el recubrimiento.
- No utilizar productos abrasivos o esponjas que puedan alterar su acabado.
- No aplicar agua directa.
- La unidad debe ser instalada por un electricista certificado y puede usarse con enchufe suministrado (opcional)
- Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación.

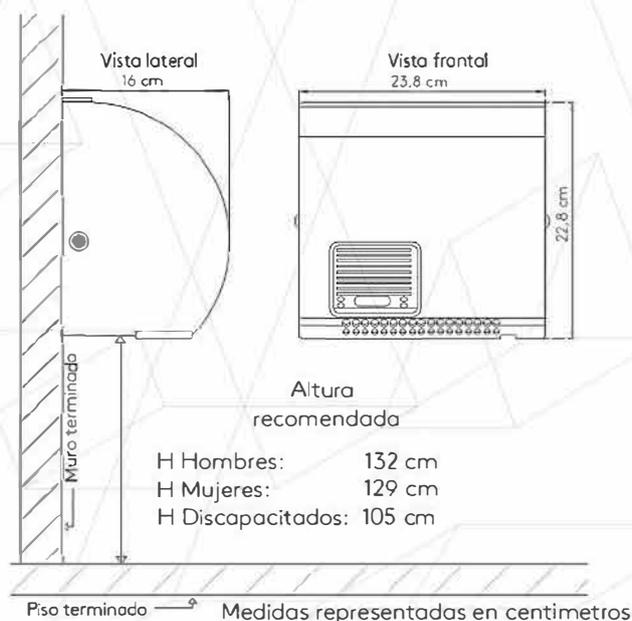

Voltaje	110V - 120V, 50/60Hz, 13.8-15A, 1.5-1.8Kw
Potencia	100W
Energía de reserva	1.5W
Tiempo de secado	30 - 35 Segundos
Tiempo de bloqueo	60 Segundos
Velocidad del aire	20.5 m/s, Ajustable
Nivel de sonido	64 dB @ 1m
Rango de detección	17 cm ± 2 cm, Ajustable media eficiencia
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable #304
Grado de protección	IP21/IP23 (opcional)
Protector térmico del motor	Rango de temperatura máxima: 105°C
Motor sin escobillas	
Protector térmico de la resistencia	Rango de temperatura máxima de la resistencia: 70°C
Dispositivo de protección	Sobrecarga de seguridad auto reset contra 115 C° en motor 85 C° en tablero
Incluye	Llave especial para su instalación
Certificaciones:	 WEEE RoHS

CÓDIGO: I - IM - Secadores

VERSIÓN: 01

VIGENTE A PARTIR DE: 24 ENERO 2022

La importancia del baño en manos expertas.

(+57) 601 691 5330
(+57) 3183381278

comercial@accesoriosyacabados.com.co
comercial@serviaccesorios.com.co
www.accesoriosyacabados.com

calle 95 #13-76
Bogotá, Colombia