Secador eléctrico para manos. Importado AyA

1-AA-JA04

Serviaccesorios
Postventa

ACCESORIOS Y ACABADOS®

¡Recomendación importante!

- Instalación de taco eléctrico independiente a 20 amperios.
- **Instalar a una altura minima de 40cm sobre una superficie.**
- Limpiar con jabón neutro y un paño suave para evitar rayones o deterioro en el recubrimiento.
- No utilizar productos abrasivos o esponjas que puedan alterar su acabado.
- No aplicar agua directa.
- La unidad dede ser instalada por un electricista certificado y puede usarse con enchufe suministrado (opcional)
- Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación.

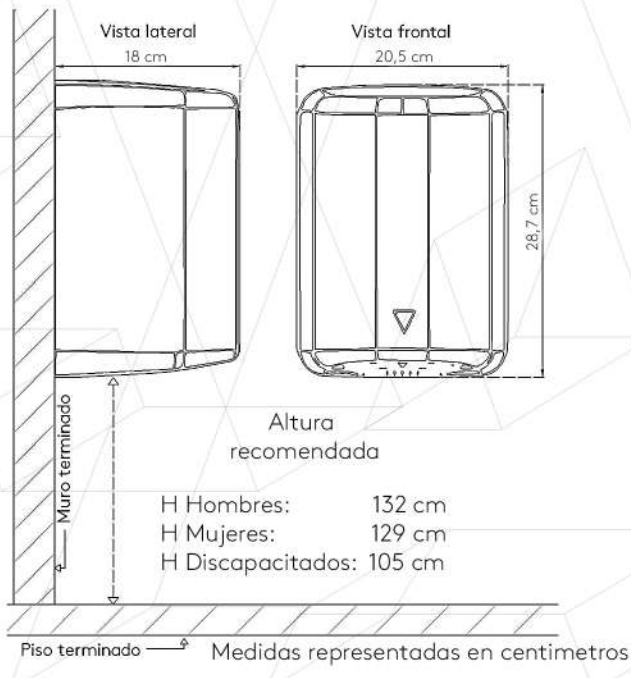

Voltaje	110V - 120V, 50/60Hz, 10.8-11.7A, 1.3-1.6Kw
RPM	12.000 - 18.000
Potencía	350 - 700W
Energia de reserva	0.3 - 0.4W
Tiempo de secado	10 Segundos
Tiempo de bloqueo	60 Segundos
Velocidad del aire	75 - 100 m/s, Ajustable de alta eficiencia
Nivel de sonido	Min 70 dB - 73.7 dB MAX @ 1m
Rango de detección	17 cm ± 2 cm, Ajustable
Acabado	Brillante
Material	Acero inoxidable #304
Grado de protección	IP21
Protector térmico del motor	Rango de temperatura máximo: 120V a 135°C
Motor con escobillas	
Protector térmico de la resistencia	Rango de temperatura máximo de la resistencia: 85°C
Incluye	Llave especial para su instalación
Certificaciones:	LVD EMC CE CB UL WEEE RoHS

La importancia del baño en manos expertas®

(+57) 601 691 5330
(+57) 321 460 6501
comercial@accesoriosyacabados.com.co
serviciotecnico@serviaccesorios.com.co
www.accesoriosyacabados.com
calle 95 #13-76
Bogotá, Colombia